



元脑[®]服务器

NF5266G7 系列

技术白皮书_Intel 配置

本手册适用型号：NF5266-M7-A0-R0-00

文档版本 V1.2

发布日期 2024/09/14

版权所有© 2024 浪潮电子信息产业股份有限公司。保留一切权利。

未经本公司事先书面许可, 任何单位和个人不得以任何形式复制、传播本手册的部分或全部内容。

型号说明

产品型号	维护方式	散热方式
NF5266-M7-A0-R0-00	后维护	风冷

技术支持

技术服务电话：400-860-0011

地 址：山东省济南市高新区草山岭南路 801 号 9 层东侧

浪潮电子信息产业股份有限公司

网 址：<https://www.ieisystem.com>

邮 箱：lckf@ieisystem.com

邮 编：250101

环境保护

请将我方产品的包装物交废品收购站回收利用，以利于污染预防，共同营造绿色家园。

商标说明

本手册中提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。本手册中未特别标明™或®标志。

安全声明

服务器产品安全一直是本公司关注的焦点，保障产品安全是本公司的关键战略之一。为使您更清晰地了解服务器产品，请注意如下安全风险声明。

- 在调整用途或淘汰服务器时，为了保护数据隐私，建议从 BIOS、BMC 中恢复固件出厂设置、删除信息、清除日志。同时，建议采用安全擦除工具对硬盘数据进行全面安全擦除（可使用 InManage Server Provisioning 软件对硬盘等数据进行安全擦除，具体机型与 InManage Server Provisioning 软件适配情况请咨询厂商）。
- 服务器开源软件声明的获取，请直接联系本公司客户服务人员咨询。
- 部分用于生产、装备、返厂检测维修的接口、命令，定位故障的高级命令，如使用不当，将可能导致设备异常或者业务中断，故不在本资料中说明。如需要，请向本公司申请。
- 本公司服务器的外部接口未使用私有协议进行通信。
- 公司产品不会主动获取或使用用户的个人数据，仅在您同意使用特定功能或服务时，在业务运营或故障定位的过程中可能会获取或使用用户的某些个人数据（如告警邮件接收地址、IP 地址），公司产品在涉及个人数据的收集、存储、使用、传输、删除等全生命周期的处理活动中，已在产品功能上部署了必要的安全保护措施，同时，您也有义务根据所适用国家或地区的法律法规制定必要的用户隐私政策并采取足够的措施以确保用户的个人数据受到充分的保护。
- 本公司高度重视产品数据安全，公司产品在涉及系统运行和安全数据的全生命周期处理活动中，已严格按照相关法律法规及监管要求，在产品功能上部署了必要的安全保护措施。作为系统运行和安全数据处理者，您有义务根据所适用国家或地区的法律法规制定必要的数据安全政策并采取足够的措施以确保系统运行和安全数据受到充分的保护。
- 本公司将一如既往的严密关注产品与解决方案的安全性，为客户提供更满意的服务。本公司已全面建立产品安全漏洞应急和处理机制，确保第一时间处理产品安全问题。若您在本产品使用过程中发现任何安全问题，或者寻求有关产品安全漏洞的必要支持，请直接联系本公司客户服务人员。

内容声明

您购买的产品、服务或特性等应受本公司商业合同和条款的约束。本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，本公司对本文档的所有内容不做任何明示或默示的声明或保证。文档中的示意图与产品实物可能有差别，请以实物为准。本文档仅作为使用指导，不对使用我们产品之前、期间或之后发生的任何损害负责，包括但不限于利益损失、信息丢失、业务中断、人身伤害，或其他任何间接损失。本文档默认读者对服务器产品有足够的认识，获得了足够的培训，在操作、维护过程中不会造成个人伤害或产品损坏。文档所含内容如有升级或更新，恕不另行通知。

摘要

本文档详细介绍 NF5266G7 系列_Intel 配置服务器的外观特点、性能参数以及部件软硬件兼容性等内容，让用户对 NF5266G7 系列_Intel 配置服务器有一个深入细致的了解。

目标受众

本手册主要适用于售前工程师。

符号约定

在本文中可能出现下列符号，它们所代表的含义如下。

符号	说明
 危险	如不当操作，可能会导致死亡或严重的人身伤害。
 警告	如不当操作，可能会导致轻微或中度人身伤害。
 注意	如不当操作，可能会导致设备损坏或数据丢失。
 提示	为确保设备成功安装或配置，而需要特别关注的操作或信息。
 说明	对手册内容的描述进行必要的补充和说明。

变更记录

版本	时间	变更内容
V1.0	2024/04/16	首版发布
V1.1	2024/06/10	增加EMR系列处理器描述
V1.2	2024/09/14	<ul style="list-style-type: none">更新“7.2.1 CPU规格”内容

版本	时间	变更内容
		<ul style="list-style-type: none"> 更新“12.1 工作温度规格限制”内容

目 录

1	产品概述.....	10
2	产品特点.....	11
2.1	可扩展性和性能.....	11
2.2	可用性和可服务性.....	12
2.3	可管理性和安全性.....	13
2.4	能源效率.....	14
3	物理结构.....	15
4	逻辑结构.....	16
5	硬件描述.....	17
5.1	前面板.....	17
5.2	后面板.....	17
5.2.1	8 × 2.5 英寸硬盘配置	17
5.2.2	4 × 2.5 英寸硬盘配置	18
5.2.3	4 × 2.5 英寸硬盘+2 × OCP 3.0 网卡配置.....	19
5.2.4	2 × 2.5 英寸硬盘配置	19
5.2.5	2 × 2.5 英寸硬盘+2 × 3.5 英寸硬盘配置	20
5.2.6	2 × 2.5 英寸硬盘配置+4 × 3.5 英寸硬盘配置.....	21
5.2.7	8 × E1.5 硬盘配置.....	21
5.3	按键与指示灯	22
5.4	接口说明.....	24
5.5	处理器.....	24
5.6	内存	25

5.6.1	内存标识	25
5.6.2	内存子系统体系结构	26
5.6.3	内存兼容性信息	27
5.6.4	内存安装准则	28
5.6.5	内存插槽位置	29
5.7	存储	30
5.7.1	硬盘配置	30
5.7.2	硬盘编号	31
5.7.3	硬盘指示灯	33
5.7.4	RAID 控制卡	34
5.8	网络	34
5.9	IO 扩展	34
5.9.1	PCIe 扩展卡	34
5.9.2	PCIe 插槽位置	35
5.9.3	PCIe 转接卡模组	35
5.9.4	PCIe 插槽说明	37
5.10	电源模块	38
5.11	风扇模块	38
5.12	单板	40
5.12.1	主板	40
5.12.2	硬盘背板	41
6	产品规格	44
6.1.1	技术规格	44
6.1.2	环境规格	47


6.1.3	物理规格	48
7	操作系统及硬件兼容性	50
7.1	操作系统	50
7.2	硬件兼容性	51
7.2.1	CPU 规格	51
7.2.2	内存规格	52
7.2.3	存储规格	52
7.2.4	SAS/RAID 卡规格	53
7.2.5	网卡规格	53
7.2.6	HBA、HCA 卡规格	54
7.2.7	电源规格	55
8	管制信息	57
8.1	安全	57
8.1.1	通用声明	57
8.1.2	人身安全	57
8.1.3	设备安全	59
8.1.4	设备搬迁注意事项	60
8.1.5	单人允许搬运的最大重量	60
9	维护与保修	61
10	系统管理	62
10.1	智能管理系统 ISBMC	62
10.2	基础设施管理平台 (InManage)	64
10.3	服务器管理套件 (InManage Tools)	67
11	认证	68

12	附录 A	69
12.1	工作温度规格限制.....	69
12.2	铭牌型号	73
12.3	RAS 特性	73
12.4	传感器列表	73
13	附录 B 术语	78
14	附录 C 缩略语	84

1 产品概述

NF5266G7 系列_Intel 配置服务器是基于第四代/第五代英特尔至强可扩展处理器设计的一款 2U 高密度存储服务器，采用创新三层存储架构，在高存储密度、高算力、高网络带宽、智能管理等方面得到大幅提升。该产品以平衡、对称的系统架构提供了更大的数据容量、更大的数据吞吐量和更强的数据处理能力，适用于大数据、CDN、超融合、分布式存储等业务场景。

图 1-1 NF5266G7 系列外观图

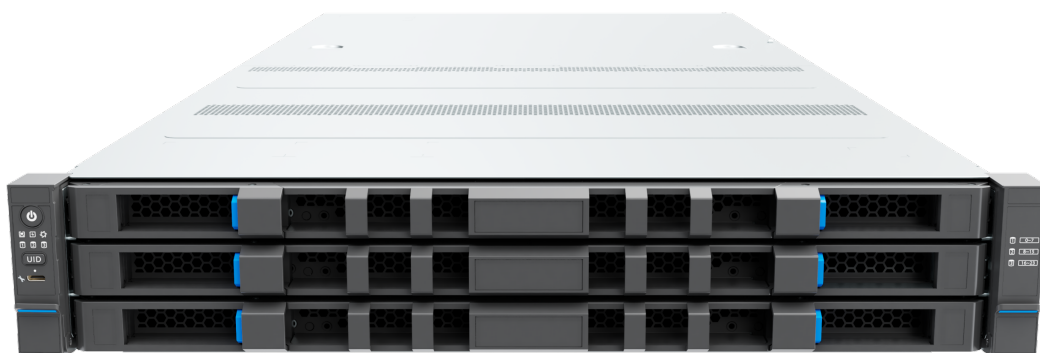

2 产品特点

2.1 可扩展性和性能

表 2-1 可扩展性和性能

技术特点	详细说明
英特尔至强可扩展处理器	<ul style="list-style-type: none">• SPR：单CPU最高支持60个内核，最大睿频频率4.1GHz，最大支持112.5MB L3缓存，支持4条16GT/s UPI互连链路。• EMR：单CPU最高支持64个内核，最大睿频频率4.2GHz，最大支持320MB L3缓存，支持4条16GT/s UPI互连链路。<ul style="list-style-type: none">- 优化处理器缓存分层分级架构，增加L2缓存容量。- 支持Intel最新2.0版本的睿频加速技术（Turbo Boost Technology），提供智能的自适应系统功能，允许CPU内核在工作负载高峰期临时超过处理器TDP（Thermal Design Power），以最大睿频频率运行。- 支持Intel超线程技术，允许每个处理器内核中并发运行多个线程（每个内核最多2个线程），从而提高多线程应用的性能。- 支持Intel虚拟化技术，集成了硬件级虚拟化功能，允许操作系统更好地利用硬件来处理虚拟化工作。- 支持Intel高级矢量扩展指令集512（Intel AVX-512），能够显著提高面向计算密集型应用的浮点性能。- 支持Intel DL Boost（VNNI）指令，提升在深度学习应用上的性能。
内存形态	支持最大16条（SPR：4800MT/s，EMR：5600MT/s）DDR5 ECC内存，内存支持RDIMM（Registered Dual In-line Memory Module），可提供优异的速度、高可用性及最多4TB的内存容量。
灵活的硬盘配置方案	<p>提供了弹性的、可扩展的存储容量空间，满足不同存储容量的需求和升级要求。</p> <ul style="list-style-type: none">• 前置存储：<ul style="list-style-type: none">- 最大支持24 × 3.5英寸SAS/SATA硬盘，支持热插拔• 后置存储：<ul style="list-style-type: none">- 方案一：最大支持4 × 3.5英寸SAS/SATA硬盘+2 × 2.5英寸SAS/SATA/NVMe硬盘，支持热插拔

技术特点	详细说明
	<ul style="list-style-type: none"> - 方案二：最大支持8 × 2.5英寸SAS/SATA/NVMe硬盘，支持热插拔 - 方案三：最大支持8 × E1.S硬盘，支持热插拔 • 内置存储： <ul style="list-style-type: none"> - 最大支持8 × 2.5英寸SAS/SATA硬盘 - 支持2个PCIe/SATA M.2硬盘（主板M.2连接器） - 支持转接2个SATA M.2硬盘（需配置转接卡）
支持配置NVMe硬盘	支持最大8个热插拔PCIe 5.0 NVMe硬盘或E1.S硬盘配置，可提供的IOPS显著高于高端企业级SATA硬盘，极致的存储I/O带来存储性能质的飞跃。
12Gb/s串行连接SCSI（SAS）	内部存储连接数据传输速率相比于6Gb/s SAS解决方案提高一倍，可最大限度地提高存储I/O密集型应用程序的性能。
Intel集成I/O技术	PCIe 5.0控制器集成到处理器中，能够显著缩短I/O延迟并且提高总体系统性能。
PCIe扩展	最大支持8个PCIe插槽，其中后置6个标准PCIe插槽以及1个OCP 3.0专用插槽，1个内置LP PCIe插槽（通过MCIO连接器接线转接），最高支持PCIe 5.0。
OCP扩展	最大支持2张OCP 3.0网卡（1张通过OCP 3.0专用插槽使用，1张通过PCIe插槽转接使用），可灵活配置1Gb/10Gb/25Gb/100Gb多种网卡。

2.2 可用性和可服务性

表 2-2 可用性和可服务性

技术特点	详细说明
热插拔SAS/SATA/NVMe硬盘	支持硬盘热插拔，RAID卡支持RAID 0/1/1E/10/5/50/6/60，提供RAID缓存，支持超级电容掉电数据保护。
可靠性	<ul style="list-style-type: none"> • 板载的BMC集成管理模块（ISBMC）能够持续监控系统参数、触发告警，便于技术人员及时采取恢复措施，最大限度地避免停机。 • 使用SSD后的可靠性远远高于传统机械硬盘，从而能够延长系统运行时间。

技术特点	详细说明
可用性	<ul style="list-style-type: none"> 前后面板指示灯和ISBMC Web管理界面提供关键部件状态信息，能够指引技术人员快速找到已经发生故障或存在故障风险的组件，从而简化维护工作、加快解决问题的速度。 提供2个热插拔电源模块，支持1+1冗余。 提供6个热插拔风扇模块（6038和6056两种规格），其中6056规格风扇支持N+1冗余。
维护效率	后面板提供BMC管理网口，支持ISBMC远端运维，提升运维效率。

2.3 可管理性和安全性

表 2-3 可管理性和安全性

技术特点	详细说明
远程管理	集成在服务器上的ISBMC管理模块可用来监控系统运行状态，并提供远程管理功能。
NC-SI特性	<p>支持管理网口和业务网口复用。NC-SI（Network Controller Sideband Interface）特性默认关闭，可以通过BIOS或ISBMC智能管理系统启用/禁用NC-SI特性。</p> <p>说明： NC-SI 特性的业务网口支持以下配置：</p> <ul style="list-style-type: none"> 可以绑定到服务器的OCP网卡和支持NC-SI功能的PCIe标卡网卡的任一网口。 支持虚拟局域网VLAN（Virtual Local Area Network）的开关和配置。VLAN默认为关闭。 支持IPv4和IPv6地址，可配置IP地址、子网掩码、默认网关或者IPv6地址的前缀长度。
统一可扩展固件接口（UEFI）	集成业界标准的统一可扩展固件接口（UEFI），可提高设置、配置和更新的效率并且简化错误处理流程。
TPM&TCM	支持可信平台模块（TPM 2.0）和可信密码模块（TCM），可提供高级加密功能。
Intel可信执行技术	支持Intel可信执行技术（Trusted Execution Technology），可基于硬件抵御恶意软件攻击。
固件更新机制	支持基于数字签名的固件更新机制，防止非授权固件的更新。
UEFI安全引导	保护系统免受恶意启动加载程序的侵害。
BIOS分级密码保护	保证系统启动及管理安全。

技术特点	详细说明
BMC、BIOS双镜像机制	在检测到固件被破坏后进行恢复。
BMC安全启动	防止BMC被恶意篡改。
BMC访问控制策略	支持灵活的BMC访问控制策略，提高BMC管理安全性。
BMC管理安全性	支持灵活的BMC访问控制策略、双因素认证。
Intel SGX技术	支持Intel SGX技术（Software Guard Extensions），允许应用运行在自己的独立空间中，避免关键代码和数据被恶意窃取或修改。
系统安全擦除功能	支持选配系统安全擦除功能，可以一键擦除服务器存储设备。
机箱开盖检测	增强物理安全性。

2.4 能源效率

表 2-4 能源效率

技术特点	详细说明
80 PLUS铂金/钛金电源模块	提供不同能效等级的80 PLUS铂金/钛金电源模块，50%负载下电源模块效率高达96%。
1+1冗余电源	支持交流或直流电源输入，提高电源转换效率。
VRD电源	高效率的单板VRD（Voltage Regulator Down）电源，降低主板DC电源转换的损耗。
风扇PID智能调速、CPU智能调频	支持系统散热风扇PID（Proportional-Integral-Derivative）智能调速、CPU智能调频，从而实现节能降耗。
系统散热设计	全方位优化的系统散热设计，高效节能的系统散热风扇，降低系统散热能耗。
功率封顶和功率控制	提供功率封顶和功率控制措施。
硬盘错峰上电	支持硬盘错峰上电技术，降低服务器启动功耗。
Intel智能电源管理	支持Intel智能电源管理功能（Intelligent Power Capability），可根据需要为处理器逻辑单元通电或断电，从而降低功耗。
低功耗	低电压的第四代/第五代英特尔至强可扩展处理器能耗更低，能够满足电力和热力受到限制的数据中心与电信环境的需求。


3 物理结构



说明

本章节仅对部分配置进行示意说明，具体配置请以实际选配机器为准。


图 3-1 物理结构

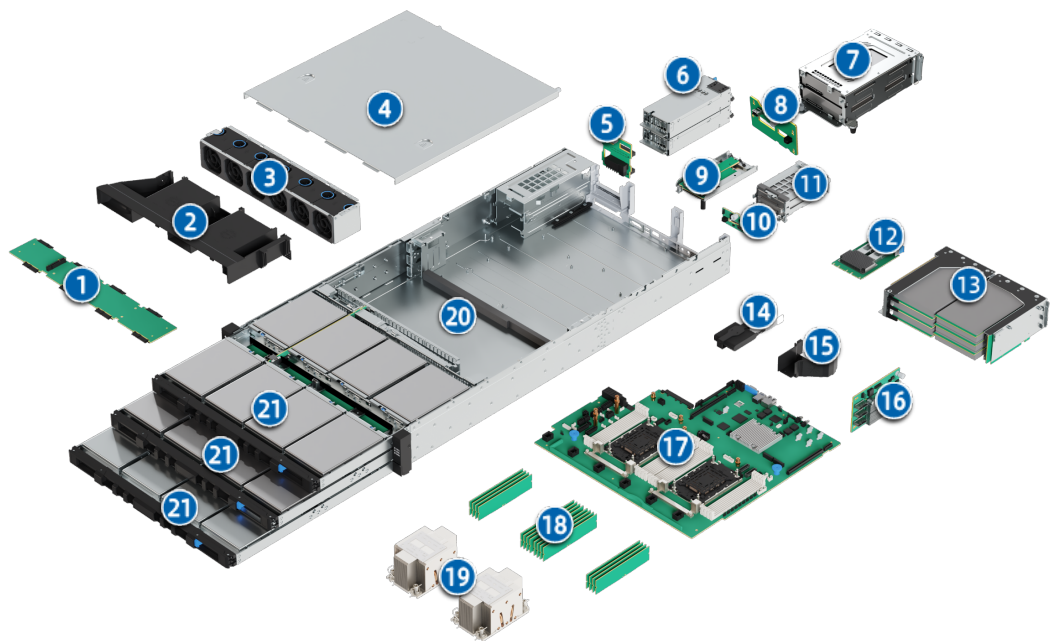

编号	模块名称	编号	模块名称
1	前置硬盘背板	12	OCP 3.0网卡
2	主体导风罩	13	PCIe转接卡模组
3	风扇模组	14	超级电容
4	机箱上盖	15	后置硬盘导风罩
5	电源背板	16	Expander卡
6	电源模块	17	主板
7	后置3.5英寸硬盘	18	内存
8	后置3.5英寸硬盘背板	19	处理器散热器模块
9	PCIe转接卡模组	20	机箱
10	后置2.5英寸硬盘背板	21	上/中/下硬盘抽屉
11	后置2.5英寸硬盘	-	-

4 逻辑结构

图 4-1 逻辑结构

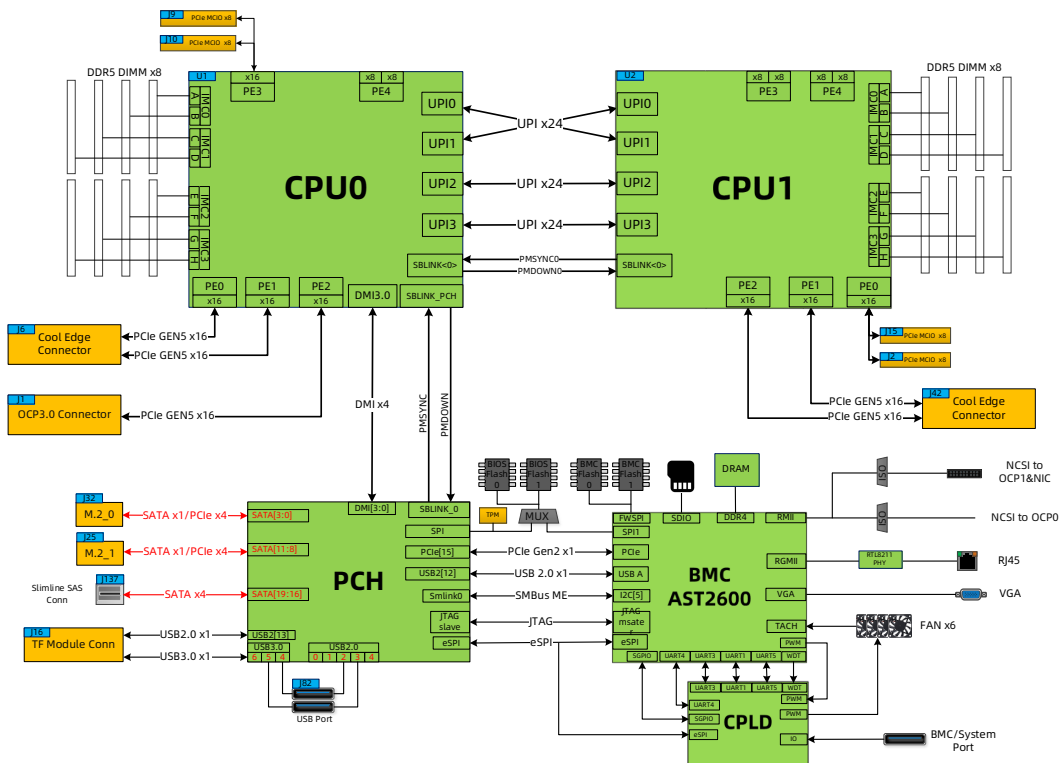


- 支持 1 个或 2 个第四代/第五代英特尔至强可扩展处理器（SPR/EMR）。
- 支持 16 条 DDR5 内存。
- 处理器与处理器之间通过 4 条 UPI 链路互连，每条链路传输速率最高可达 16GT/s。
- 后置最大支持 6 个标准 PCIe 插槽，最高可支持 PCIe 5.0，最大支持 2 个 OCP 3.0 网卡插槽（1 个 OCP 3.0 专用插槽，另 1 个插槽需要通过 PCIe 转接卡转接）。
- RAID 控制卡占用一个 PCIe 槽位，通过 SAS 信号线缆与硬盘背板相连，通过不同的硬盘背板支持多种本地存储规格。
- 主板集成 PCH（Platform Controller Hub）芯片，通过 PCH 支持 2 个 USB 3.0 端口、2 个 PCIe/SATA M.2 硬盘，最大支持 2 张 TF 卡。
- 主板集成 AST2600 管理芯片，支持外出 VGA 端口（Video Graphic Array）、管理网口、系统/BMC 串口、TF 卡等。

5 硬件描述

5.1 前面板

图 5-1 前面板

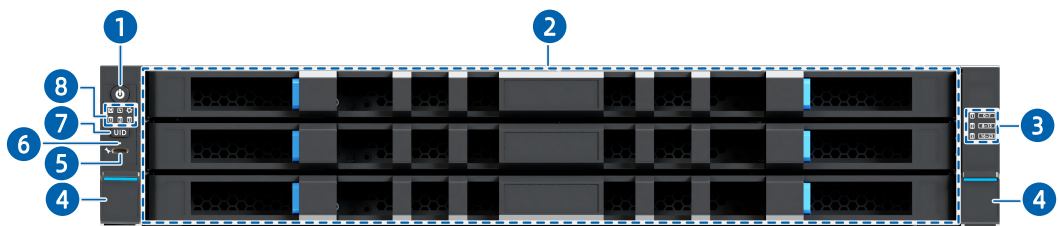

编号	模块名称	编号	模块名称
1	电源开关按键及指示灯	5	USB Type-C端口
2	硬盘抽屉	6	USB Type-C端口状态指示灯
3	硬盘标签	7	UID/BMC RST按键及指示灯
4	箱耳锁扣	8	指示灯

5.2 后面板




说明

以下视图按照满配展示，具体配置以实际选配情况为准。

5.2.1 8 × 2.5 英寸硬盘配置


图 5-2 8 × 2.5 英寸硬盘配置后面板

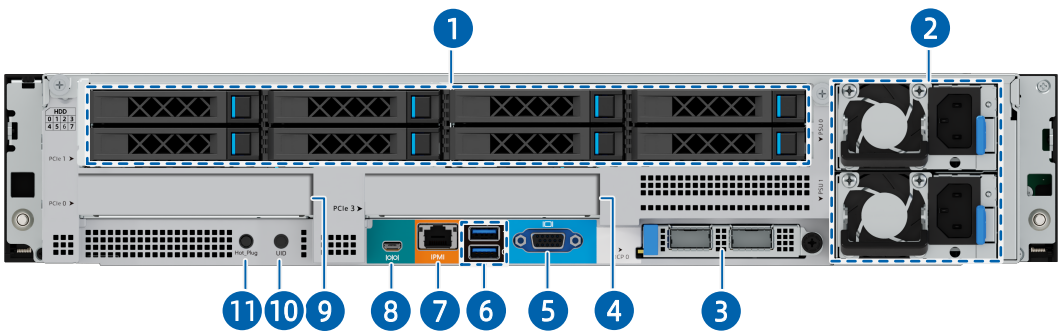

编号	模块名称	编号	模块名称
1	2.5英寸硬盘	7	BMC管理网口
2	PSU	8	系统/BMC串口
3	OCP 3.0网卡0	9	PCIe插槽0
4	PCIe插槽3	10	UID/BMC RST按键及指示灯
5	VGA端口	11	OCP 3.0网卡0热插拔按键及指示灯
6	USB 3.0端口	-	-

5.2.2 4 × 2.5 英寸硬盘配置


图 5-3 4 × 2.5 英寸硬盘配置后面板

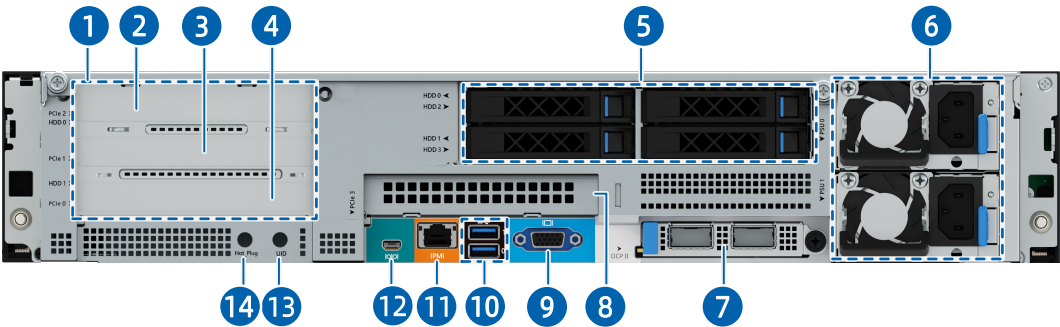

编号	模块名称	编号	模块名称
1	PCIe转接卡模组0	8	PCIe插槽3
2	PCIe插槽2	9	VGA端口
3	PCIe插槽1	10	USB 3.0端口
4	PCIe插槽0	11	BMC管理网口
5	2.5英寸硬盘	12	系统/BMC串口
6	PSU	13	UID/BMC RST按键及指示灯
7	OCP 3.0网卡0	14	OCP 3.0网卡0热插拔按键及指示灯

5.2.3 4 × 2.5 英寸硬盘+2 × OCP 3.0 网卡配置


图 5-4 4 × 2.5 英寸硬盘+2 × OCP 3.0 网卡配置后面板

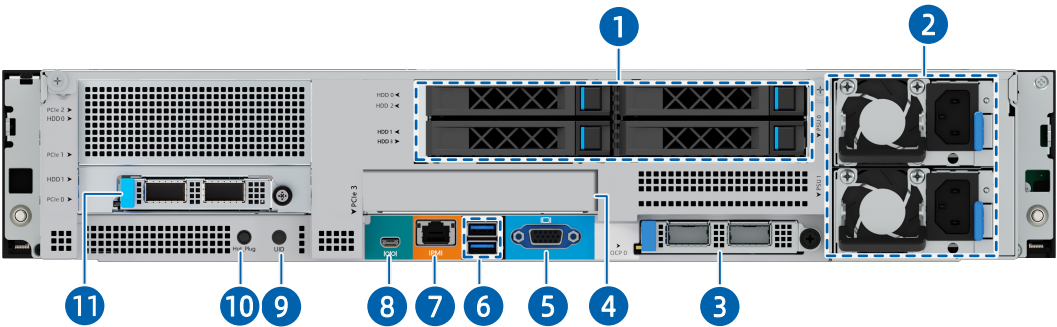

编号	模块名称	编号	模块名称
1	2.5英寸硬盘	7	BMC管理网口
2	PSU	8	系统/BMC串口
3	OCP 3.0网卡0	9	UID/BMC RST按键及指示灯
4	PCIe插槽3	10	OCP 3.0网卡0热插拔按键及指示灯
5	VGA端口	11	OCP 3.0网卡1
6	USB 3.0端口	-	-

5.2.4 2 × 2.5 英寸硬盘配置

图 5-5 2 × 2.5 英寸硬盘配置后面板

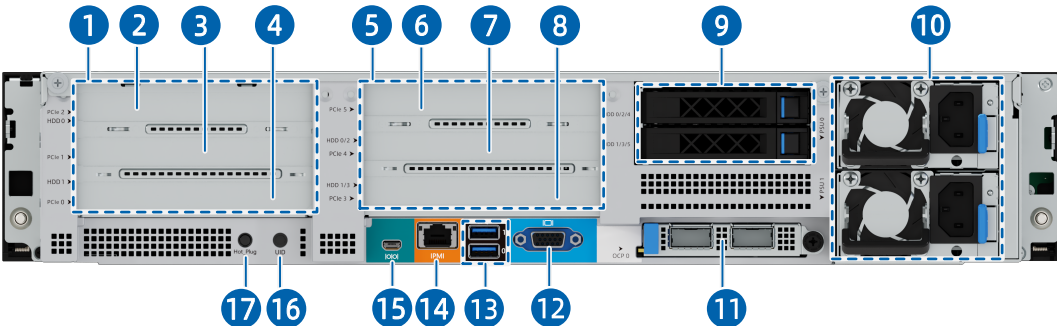


编号	模块名称	编号	模块名称
1	PCIe转接卡模组0	10	PSU
2	PCIe插槽2	11	OCP 3.0网卡0
3	PCIe插槽1	12	VGA端口
4	PCIe插槽0	13	USB 3.0端口
5	PCIe转接卡模组1	14	BMC管理网口

编号	模块名称	编号	模块名称
6	PCIe插槽5	15	系统/BMC串口
7	PCIe插槽4	16	UID/BMC RST按键及指示灯
8	PCIe插槽3	17	OCP 3.0网卡0热插拔按键及指示灯
9	2.5英寸硬盘	-	-

5.2.5 2 × 2.5 英寸硬盘+2 × 3.5 英寸硬盘配置


图 5-6 2 × 2.5 英寸硬盘+2 × 3.5 英寸硬盘配置后面板

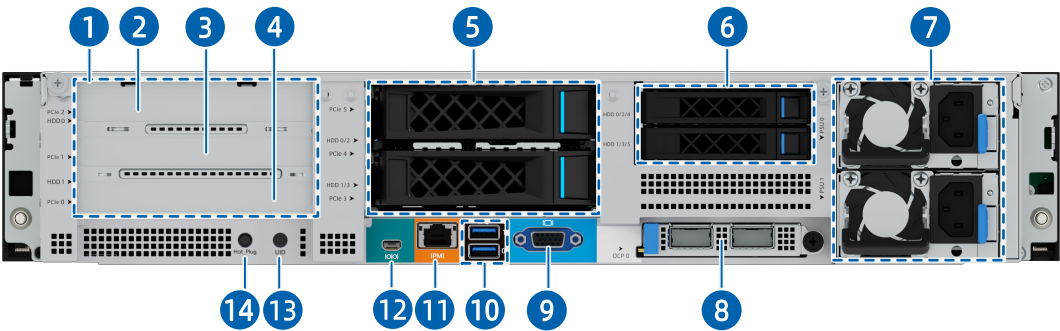

编号	模块名称	编号	模块名称
1	PCIe转接卡模组0	8	OCP 3.0网卡0
2	PCIe插槽2	9	VGA端口
3	PCIe插槽1	10	USB 3.0端口
4	PCIe插槽0	11	BMC管理网口
5	3.5英寸硬盘	12	系统/BMC串口
6	2.5英寸硬盘	13	UID/BMC RST按键及指示灯
7	PSU	14	OCP 3.0网卡0热插拔按键及指示灯

5.2.6 2 × 2.5 英寸硬盘配置+4 × 3.5 英寸硬盘配置


图 5-7 2 × 2.5 英寸硬盘配置+4 × 3.5 英寸硬盘配置后面板

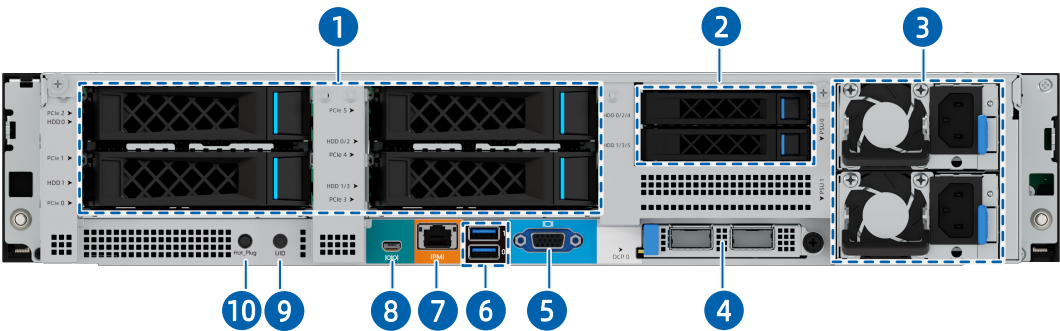

编号	模块名称	编号	模块名称
1	3.5英寸硬盘	6	USB 3.0端口
2	2.5英寸硬盘	7	BMC管理网口
3	PSU	8	系统/BMC串口
4	OCP 3.0网卡0	9	UID/BMC RST按键及指示灯
5	VGA端口	10	OCP 3.0网卡0热插拔按键及指示灯

5.2.7 8 × E1.S 硬盘配置

图 5-8 8 × E1.S 硬盘配置后面板

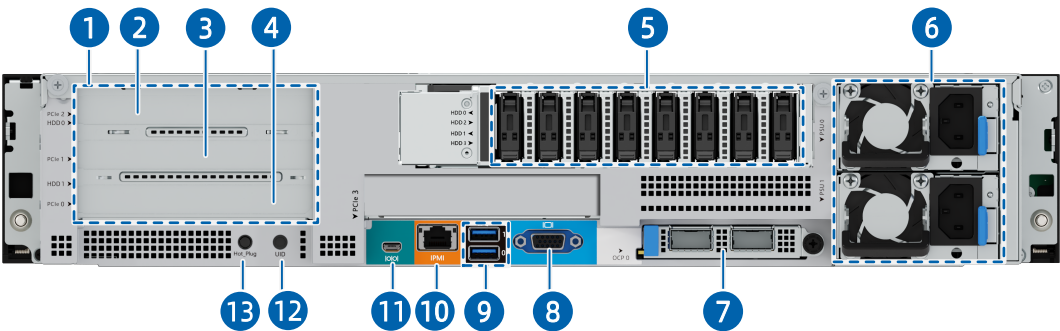

编号	模块名称	编号	模块名称
1	PCIe转接卡模组0	8	VGA端口
2	PCIe插槽2	9	USB 3.0端口
3	PCIe插槽1	10	BMC管理网口
4	PCIe插槽0	11	系统/BMC串口
5	E1.S硬盘	12	UID/BMC RST按键及指示灯
6	PSU	13	OCP 3.0网卡0热插拔按键及指示灯

编号	模块名称	编号	模块名称
7	OCP 3.0网卡0	-	-

5.3 按键与指示灯

表 5-1 按键与指示灯说明

编号	图标	模块名称	说明
1		电源开关按键及指示灯	<ul style="list-style-type: none"> 电源开关指示灯说明： <ul style="list-style-type: none"> 熄灭：设备未上电 绿色常亮：设备开机状态 橙色常亮：设备待机状态 电源开关按键说明： <ul style="list-style-type: none"> 待机状态下，短按开机 开机状态下，长按6s强制关机
2		系统故障指示灯	<ul style="list-style-type: none"> 熄灭：开机且运行状态正常 红色常亮：系统发生严重故障，包括CPU、内存、电源、硬盘、风扇等所有可检测设备的严重故障 红色闪烁（1Hz）：系统发生一般故障，包括CPU、内存、电源、硬盘、风扇等所有可检测设备的一般故障
3		风扇故障指示灯	<ul style="list-style-type: none"> 熄灭：风扇处于正常状态 红色常亮：风扇发生严重故障，包括风扇损坏或丢失 红色闪烁（1Hz）：风扇发生一般故障
4		电源故障指示灯	<ul style="list-style-type: none"> 熄灭：电源处于正常状态 红色常亮：电源发生严重故障 红色闪烁（1Hz）：电源发生一般故障

编号	图标	模块名称	说明
5		硬盘抽屉健康指示灯	<ul style="list-style-type: none"> 熄灭：硬盘处于正常状态 红色常亮：硬盘发生故障 <p>说明：①代表上层硬盘抽屉，②代表中层硬盘抽屉，③代表下层硬盘抽屉</p>
6		UID/BMC RST按键及指示灯	<ul style="list-style-type: none"> UID/BMC RST指示灯说明： <ul style="list-style-type: none"> 蓝色常亮：手动/在BMC Web界面开启UID 蓝色渐变灯（4秒）：PFR校验启动中 蓝色闪烁（4Hz）：PFR认证失败，且系统无法恢复 <p>说明： 指示灯处于蓝色渐变状态时无法系统开机，蓝色渐变灯熄灭后才可操作</p> <ul style="list-style-type: none"> UID/BMC RST按键说明： <ul style="list-style-type: none"> 短按开启UID 长按6s强制BMC重启
7	-	USB Type-C端口状态指示灯	<ul style="list-style-type: none"> 连接终端设备： <ul style="list-style-type: none"> 熄灭：未连接终端设备 绿色闪烁（2Hz）3秒后熄灭：端口功能已被禁用 绿色常亮：已连接终端设备 连接USB存储设备： <ul style="list-style-type: none"> 熄灭：未连接USB存储设备 红色闪烁（1Hz）：作业失败或作业已完成但有报错 绿色闪烁（2Hz）：正在执行作业 绿色闪烁（2Hz）5次后熄灭：端口功能禁用 绿色常亮：作业已成功完成
8	-	OCP 3.0网卡0热插拔按键及指示灯	<ul style="list-style-type: none"> OCP3.0网卡热插拔指示灯说明： <ul style="list-style-type: none"> 绿色常亮：OCP网卡已经供电 短按一次，绿色闪烁：OCP网卡添加或热插拔识别中

编号	图标	模块名称	说明
			<ul style="list-style-type: none"> - 熄灭：OCP网卡未供电 • OCP 3.0网卡热插拔按键说明： <ul style="list-style-type: none"> - 指示灯常亮状态下，短按一次，OCP网卡下电 - 指示灯熄灭状态下（OCP网卡在位），短按一次，OCP网卡上电 <p>说明：</p> <ul style="list-style-type: none"> • OCP网卡拔下前和OCP网卡上电前需要短按操作 • 指示灯熄灭状态，可以进行OCP网卡拔插操作 • 不同品牌、型号的OCP网卡的指示灯闪烁频率可能存在差异，请以实际为准

5.4 接口说明

表 5-2 接口说明


编号	接口名称	作用
1	VGA端口	用于连接显示终端
2	USB 3.0端口	用于接入USB设备
3	USB Type-C端口	用于BMC读取外设U盘、外部设备访问BMC
4	系统/BMC串口	<ul style="list-style-type: none"> • BMC串口：用于打印BMC日志及BMC调试功能 • 系统串口：用于打印系统日志
5	BMC管理网口	用于管理服务器 说明：管理网口为千兆网口，速率支持100/1000Mbps自适应
6	OCP 3.0网口	用于连接网络
7	PCIe网口（外插卡类）	用于连接网络

5.5 处理器

- 支持 1 个或 2 个处理器。
- 配置 1 个处理器时，需要安装在 CPU0 的位置。
- 配置在同一服务器的处理器，型号必须相同。

- 具体可选购的系统选件，请咨询本公司当地销售代表或参见 [7.2 硬件兼容性](#)。

图 5-9 处理器位置

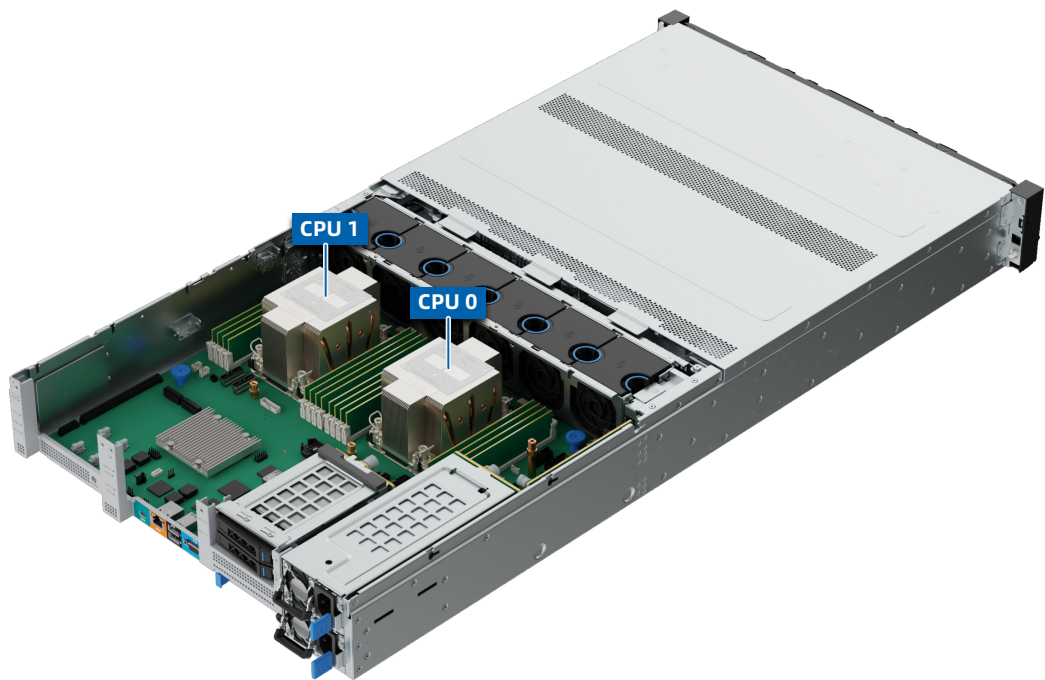


5.6 内存

5.6.1 内存标识

要确定内存特性，请参阅内存上粘贴的标签以及下面的插图和表格。

图 5-10 内存标识

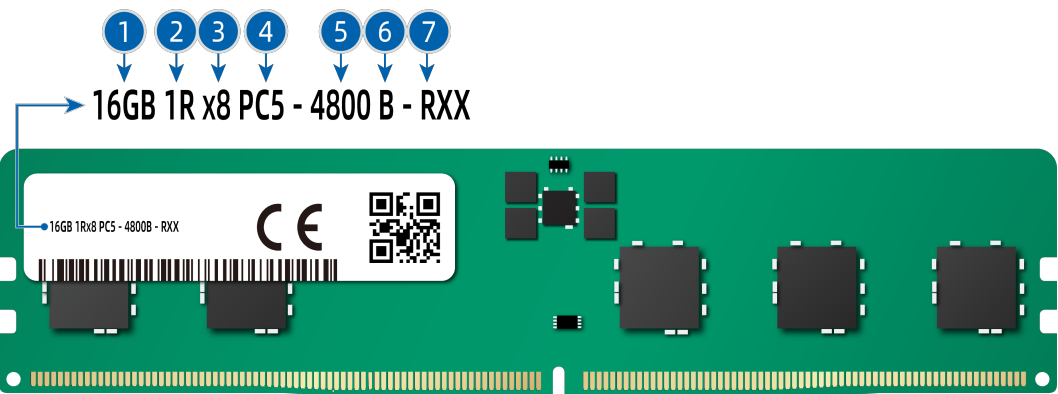

序号	说明	示例
1	容量	<ul style="list-style-type: none">• 16GB• 32GB

序号	说明	示例
		<ul style="list-style-type: none"> 64GB 128GB 256GB
2	rank (s)	<ul style="list-style-type: none"> 1R=Single rank 2R=Dual rank 2S2R=Two ranks of two high stacked 3DS DRAM 4DR=DDP (Dual Die Package) 4 rank 4R=Quad rank
3	DRAM上的数据宽度	<ul style="list-style-type: none"> x4=4位 x8=8位
4	内存接口类型	PC5=DDR5
5	最大内存速度	<ul style="list-style-type: none"> 4800MT/S 5600MT/S 6400MT/S
6	CAS延迟时间	<ul style="list-style-type: none"> SDP 4800B=40-39-39 3DS 4800B=46-39-39 SDP 5600B=46-45-45 3DS 5600B=52-45-45
7	DIMM类型	R=RDIMM

5.6.2 内存子系统体系结构

服务器提供 16 个内存插槽，每个处理器内部集成了 8 个内存通道。

表 5-3 通道组成

通道归属	通道	组成
CPU0	通道0	CPU0_C0D0
	通道1	CPU0_C1D0
	通道2	CPU0_C2D0
	通道3	CPU0_C3D0
	通道4	CPU0_C4D0
	通道5	CPU0_C5D0

通道归属	通道	组成
	通道6	CPU0_C6D0
	通道7	CPU0_C7D0
CPU1	通道0	CPU1_C0D0
	通道1	CPU1_C1D0
	通道2	CPU1_C2D0
	通道3	CPU1_C3D0
	通道4	CPU1_C4D0
	通道5	CPU1_C5D0
	通道6	CPU1_C6D0
	通道7	CPU1_C7D0

5.6.3 内存兼容性信息

在选择 DDR5 内存时，请参考以下规则进行配置：



提示

- 同一台服务器必须使用相同 Part No.（即 P/N 编码）的 DDR5 内存，内存在系统中的运行速率为以下各项的最低值：
 - 特定 CPU 支持的内存速度。
 - 特定内存配置最大工作速度。
- 不同规格（容量、位宽、rank、高度等）的 DDR5 内存不支持混合使用。
- 具体可选购的系统选件，请咨询本公司当地销售代表或参见 [7.2 硬件兼容性](#)。

- 支持搭配第四代/第五代英特尔至强可扩展处理器，不同型号的 CPU 支持的最大内存容量相同。
- 支持内存数量的最大值，取决于 CPU 类型、内存类型以及 rank 数量。



说明

对每条通道最多支持的内存数量有如下限制：每条通道最多支持的内存数量≤每条通道支持的 rank 数量÷每条内存的 rank 数量。

表 5-4 DDR5 内存参数

参数		取值			
单条DDR5内存容量（GB）		16	32	64	128
类型		RDIMM	RDIMM	RDIMM	RDIMM
额定速率（MT/s）		SPR：4800 EMR：5600	SPR：4800 EMR：5600	SPR：4800 EMR：5600	SPR：4800 EMR：5600
工作电压（V）		1.1	1.1	1.1	1.1
整机最多支持的DDR5内存数量 ^a		16	16	16	16
整机最大支持的DDR5内存容量（GB） ^b		256	512	1024	2048
实际速率 （MT/s）	1DPC ^c	SPR：4800 EMR：5600	SPR：4800 EMR：5600	SPR：4800 EMR：5600	SPR：4800 EMR：5600
<p>a：最多支持的DDR5内存数量是基于2个处理器配置的数量，如果是1个处理器配置，则数量减半。</p> <p>b：最大支持的DDR5内存容量需要考虑CPU类型，此处为内存满配时最大支持的DDR5内存容量。</p> <p>c：DPC（DIMM Per Channel），即每个内存通道配置的内存数量。</p> <p>以上信息仅供参考，详细信息请咨询本公司当地销售代表。</p>					

5.6.4 内存安装准则

DDR5 内存的通用安装准则：

- 仅在装有相应的处理器时安装内存。
- 不安装内存时，内存插槽需要安装假内存条。

DDR5 内存存在具体模式下的安装准则：

- 内存备用模式安装准则
 - 遵循通用安装准则。
 - 每个通道的联机备用配置必须有效。
 - 每个通道可以具有不同的有效联机备用配置。
 - 每个安装有内存的通道都必须有备用列。
- 内存镜像模式安装准则
 - 遵循通用安装准则。

- 每个处理器支持 4 个 IMC（integrated memory controller，集成内存控制器），每个 IMC 中有 2 个通道安装内存。安装的内存必须具有相同的大小和组织形式。
- 在多处理器配置中，每个处理器必须具有有效的镜像内存配置。

5.6.5 内存插槽位置

服务器最多可以安装 16 条 DDR5 内存，推荐使用均衡内存配置，可实现最佳内存性能。内存配置时必须遵守内存安装原则。

图 5-11 内存插槽位置

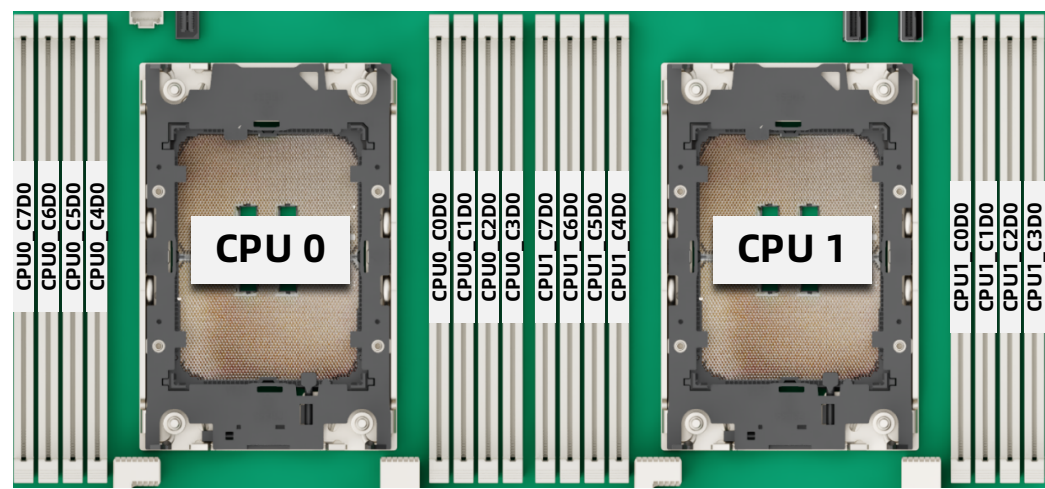


表 5-5 DDR5 内存安装原则（1 个处理器）

DDR5	CPU0							
QTY	C0D0	C1D0	C2D0	C3D0	C4D0	C5D0	C6D0	C7D0
1	●							
2	●						●	
4	●		●		●		●	
6	●		●	●	●	●	●	
8	●	●	●	●	●	●	●	●

表 5-6 DDR5 内存安装原则（2 个处理器）

DDR5	CPU0								CPU1								
	QTY	C0D0	C1D0	C2D0	C3D0	C4D0	C5D0	C6D0	C7D0	C0D0	C1D0	C2D0	C3D0	C4D0	C5D0	C6D0	C7D0
2	●									●							
4	●							●		●						●	
8	●		●			●		●		●		●		●		●	
12	●		●	●	●	●	●	●		●		●	●	●	●	●	
16	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

5.7 存储



说明

各配置对应的物理硬盘编号请参考 [5.7.2 硬盘编号](#)。

5.7.1 硬盘配置

表 5-7 硬盘配置


前置硬盘	后置硬盘	内置硬盘	硬盘管理方式
3.5英寸硬盘 × 24：物理硬盘编0~24对应的槽位只支持SAS/SATA硬盘	2.5英寸NVMe硬盘 × 8	NA	<ul style="list-style-type: none">SAS/SATA硬盘：RAID标卡+Expander卡NVMe硬盘：CPU直连
	2.5英寸NVMe硬盘 × 4+2.5英寸SAS/SATA硬盘 × 4	NA	<ul style="list-style-type: none">SAS/SATA硬盘：RAID标卡+Expander卡NVMe硬盘：CPU直连/RAID标卡
	2.5英寸NVMe硬盘 × 4	NA	<ul style="list-style-type: none">SAS/SATA硬盘：RAID标卡+Expander卡NVMe硬盘：CPU直连/RAID标卡
	2.5英寸NVMe 硬盘 × 2+2.5英寸SAS/SATA硬盘 × 2	NA	<ul style="list-style-type: none">SAS/SATA硬盘：RAID标卡+Expander卡NVMe硬盘：CPU直连
	2.5英寸NVMe硬盘 × 2+2.5英寸SAS/SATA硬盘（系统盘） × 2	NA	<ul style="list-style-type: none">SAS/SATA硬盘：RAID标卡+Expander卡+RAID标卡（系统盘）NVMe硬盘：CPU直连
	2.5英寸SAS/SATA硬盘 × 4	NA	SAS/SATA硬盘：RAID标卡+Expander卡

前置硬盘	后置硬盘	内置硬盘	硬盘管理方式
	2.5英寸NVMe硬盘 × 2	NA	<ul style="list-style-type: none"> SAS/SATA硬盘：RAID标卡+Expander卡 NVMe硬盘：CPU直连
	2.5英寸SAS/SATA硬盘 × 2	NA	SAS/SATA硬盘：RAID标卡+Expander卡
	3.5英寸SAS/SATA硬盘 × 2+2.5英寸SAS/SATA硬盘 × 2	NA	SAS/SATA硬盘：RAID标卡+Expander卡
	3.5英寸SAS/SATA硬盘 × 4+2.5英寸SAS/SATA硬盘 × 2	NA	<ul style="list-style-type: none"> 3.5英寸SAS/SATA硬盘：RAID标卡+Expander卡 2.5英寸SAS/SATA硬盘：PCH直出
	E1.S硬盘 × 8	NA	<ul style="list-style-type: none"> SAS/SATA硬盘：RAID标卡+Expander卡 E1.S硬盘：CPU直连
	2.5英寸SAS/SATA硬盘 × 4	2.5英寸SAS/SATA硬盘 × 8	SAS/SATA硬盘：RAID标卡+Expander卡
	3.5英寸SAS/SATA硬盘 × 4+2.5英寸SAS/SATA硬盘 × 2	2.5英寸SAS/SATA硬盘 × 8	SAS/SATA硬盘：RAID标卡+Expander卡

5.7.2 硬盘编号

- 24 × 3.5 英寸硬盘配置（24 × SAS/SATA）

图 5-12 硬盘编号

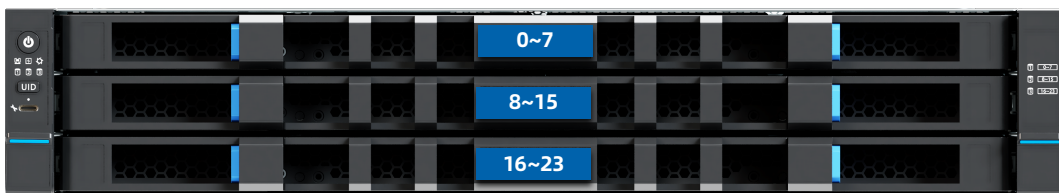


物理硬盘编号	ISBMC界面显示的硬盘编号	8iRAID控制卡+Expander扣卡 显示的硬盘编号
0	0	0
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17	17
18	18	18
19	19	19
20	20	20
21	21	21
22	22	22
23	23	23

5.7.3 硬盘指示灯

1. SAS/SATA 硬盘指示灯


图 5-13 SAS/SATA 硬盘指示灯

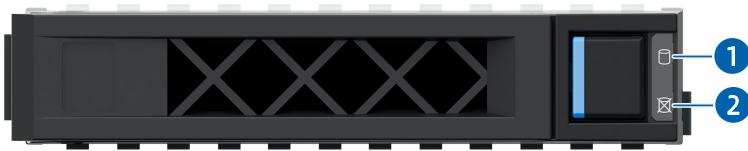

硬盘活动状态指示灯 (①)		硬盘定位/故障报警指示灯 (②)		状态说明
绿色		蓝色	红色	
熄灭		熄灭	RAID	硬盘不在位
			无RAID	
常亮		常亮	熄灭	硬盘在位正常无访问
闪烁 (4Hz)		熄灭	熄灭	硬盘在位正常有访问
闪烁 (4Hz)		粉色常亮		Copyback/Rebuild
常亮		常亮	熄灭	硬盘选中正常无访问
闪烁 (4Hz)		常亮	熄灭	硬盘选中正常有访问
熄灭		常亮	熄灭	硬盘选中故障
任意状态		熄灭	常亮	硬盘故障

2. NVMe 硬盘指示灯

图 5-14 NVMe 硬盘指示灯

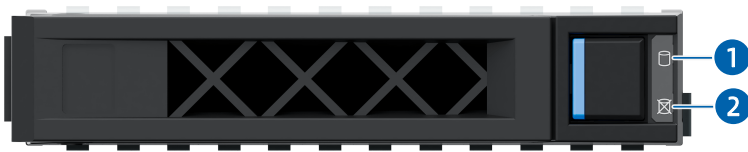

VMD 功能开启时，且已安装最新的 VMD 驱动，NVMe 硬盘支持暴力热插拔和点灯功能。

表 5-8 NVMe 硬盘指示灯说明

硬盘活动状态指示灯 (①)		硬盘故障报警指示灯 (②)		状态说明
绿色		蓝色	红色	
熄灭		熄灭	熄灭	硬盘不在位

硬盘活动状态指示灯 (①)	硬盘故障报警指示灯 (②)		状态说明
绿色	蓝色	红色	
常亮	熄灭	熄灭	硬盘在位正常无访问
闪烁 (4Hz)	熄灭	熄灭	硬盘在位正常有访问
闪烁 (4Hz)	粉色常亮		Copyback/Rebuild/Init/Verify
常亮	常亮	熄灭	硬盘选中正常无访问
闪烁 (4Hz)	常亮	熄灭	硬盘选中正常有访问
熄灭	常亮	熄灭	硬盘选中故障
任意状态	熄灭	常亮	硬盘故障

5.7.4 RAID 控制卡

RAID 控制卡提供 RAID 配置、RAID 级别迁移、磁盘漫游等功能。具体可选购的系统选件，请咨询本公司当地销售代表或参见 [7.2 硬件兼容性](#)。

5.8 网络

网卡提供网络扩展能力。

- OCP 插槽支持 OCP 3.0 网卡，用户可按需选配。
- PCIe 插槽支持 PCIe 网卡，用户可按需选配。
- 具体可选购的系统选件，请咨询本公司当地销售代表或参见 [7.2 硬件兼容性](#)。

5.9 IO 扩展

5.9.1 PCIe 扩展卡


PCIe 扩展卡提供系统扩展能力。

- 后置最大支持 6 个标准 PCIe 插槽，其中 2 个 PCIe x16 插槽可支持 PCIe 5.0。
- 后置支持 1 个 OCP 3.0 网卡专用插槽。
- 后置支持 PCIe 插槽转接一张 OCP 3.0 网卡。
- 内置支持一个 LP 形态 PCIe 扩展卡插槽（通过 MCIO 连接器接线转接）。
- 具体可选购的系统选件，请咨询本公司当地销售代表或参见 [7.2 硬件兼容性](#)。

5.9.2 PCIe 插槽位置

- 3 Slot PCIe 转接卡模组


图 5-15 PCIe 插槽

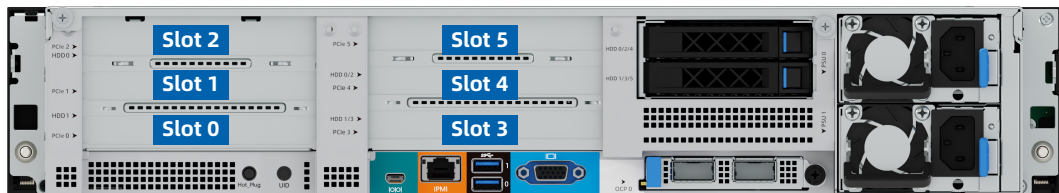

- PCIe 转接卡模组 0 提供的槽位为 Slot0、Slot1、Slot2。
- PCIe 转接卡模组 1 提供的槽位为 Slot3、Slot4、Slot5。

- 1 Slot PCIe 转接卡模组

图 5-16 PCIe 插槽

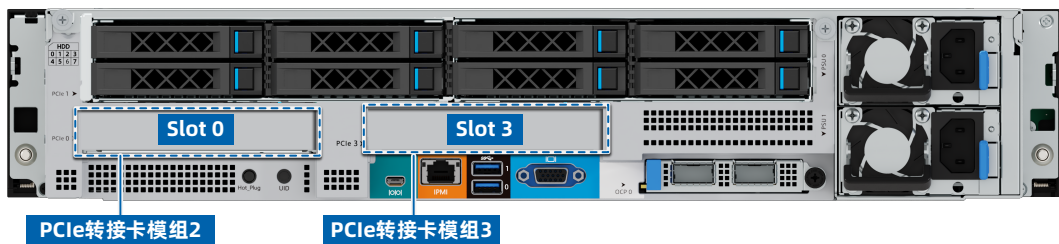


- PCIe 转接卡模组 2 提供的槽位为 Slot0。
- PCIe 转接卡模组 3 提供的槽位为 Slot3。

5.9.3 PCIe 转接卡模组


- PCIe 转接卡模组 0

图 5-17 PCIe 转接卡模组 0 (2 个 x8 插槽+1 个 x16 插槽)

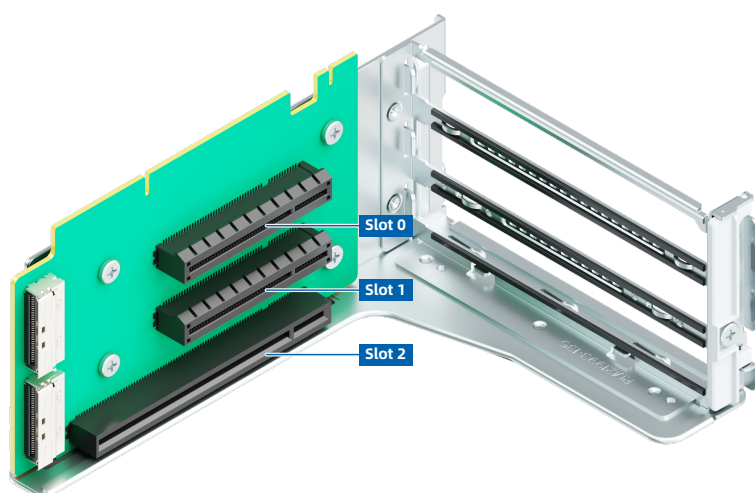


- PCIe 转接卡模组 1 (2 个 x8 插槽+1 个 x16 插槽)

图 5-18 PCIe 转接卡模组 1

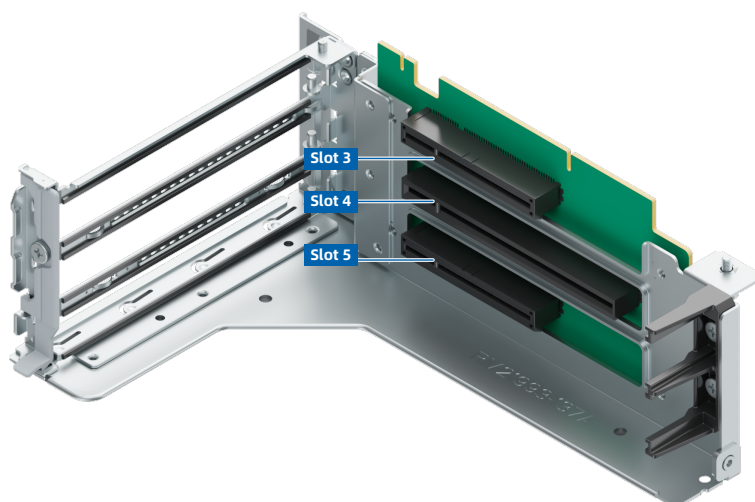


- PCIe 转接卡模组 2

图 5-19 PCIe 转接卡模组 2 (1 个 x8 插槽)

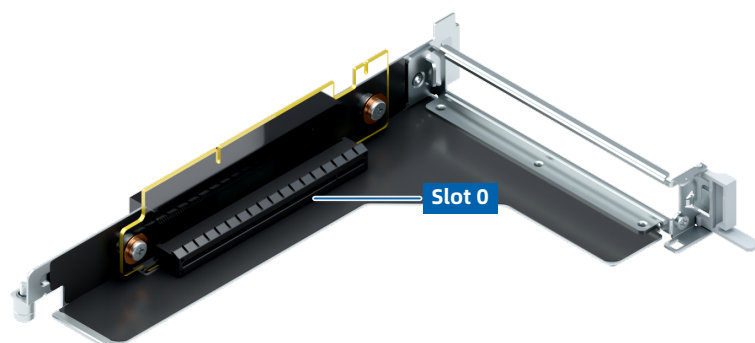

- PCIe 转接卡模组 3

图 5-20 PCIe 转接卡模组 3（1 个 x8 插槽）

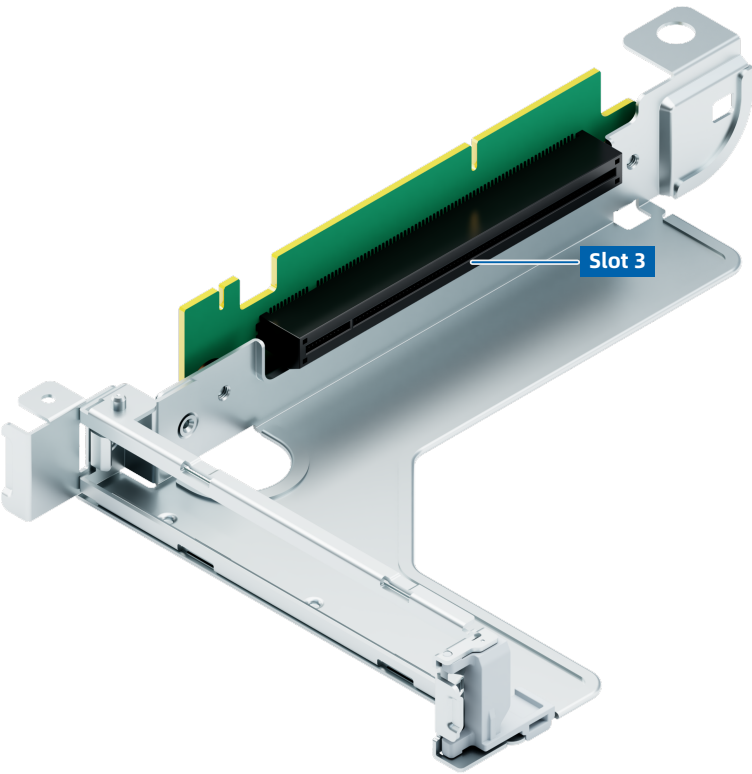

5.9.4 PCIe 插槽说明



说明

当 CPU1 不在位时，其对应的 PCIe 插槽不可用。

表 5-9 PCIe 插槽说明

PCIe插槽	从属CPU	PCIe标准	连接器带宽	总线带宽	槽位大小
Slot0	CPU1	PCIe 4.0	x8	x8	全高半长
Slot1	CPU1	PCIe 4.0	x8	x8	全高半长
Slot2	CPU1	PCIe 5.0	x16	x16	全高全长
Slot3	CPU0	PCIe 4.0	x8	x8	全高半长
Slot4	CPU0	PCIe 5.0	x16	x16	全高全长
Slot5	CPU0	PCIe 4.0	x8	x8	全高半长

PCIe插槽	从属CPU	PCIe标准	连接器带宽	总线带宽	槽位大小
OCP 3.0插槽	CPU0	PCIe 3.0	x16	x16	SFF
内置LP扩展卡插槽	CPU0	PCIe 4.0	x8	x8	半高半长



说明

内置 LP 扩展卡插槽需要通过 MCIO 连接器接线转接实现，如需了解更多详情请联系您的销售代表。

5.10 电源模块

- 支持 1 个或 2 个电源模块。
- 支持交流或直流电源输入。
- 支持热插拔。
- 配置 2 个电源模块时，支持 1+1 冗余备份。
- 配置在同一服务器的电源模块，Part No.（即 P/N 编码）必须相同。
- 提供短路保护。


图 5-21 电源模块位置



5.11 风扇模块

- 支持 6 个风扇模组，可根据不同配置搭配 6038 和 6056 两种规格。
- 支持热插拔。
- 6056 风扇支持 N+1 冗余，即服务器可在单风扇失效时正常工作。
- 支持风扇速度智能调节。
- 配置在同一服务器的风扇模块，Part No.（即 P/N 编码）必须相同。


图 5-22 风扇模块的位置

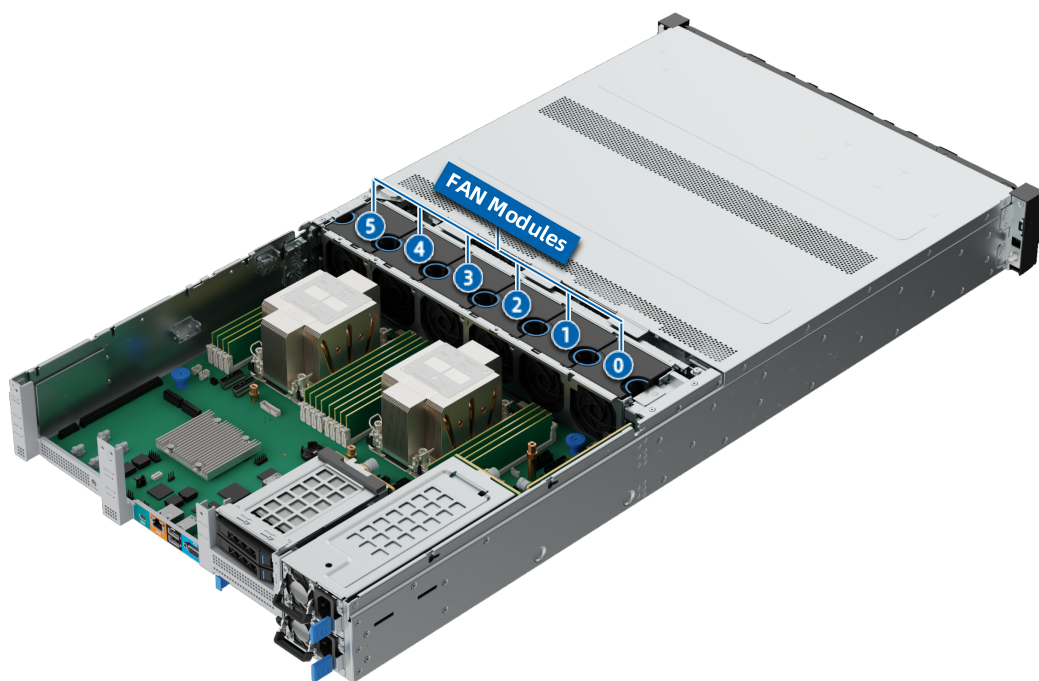

5.12 单板

5.12.1 主板

图 5-23 主板

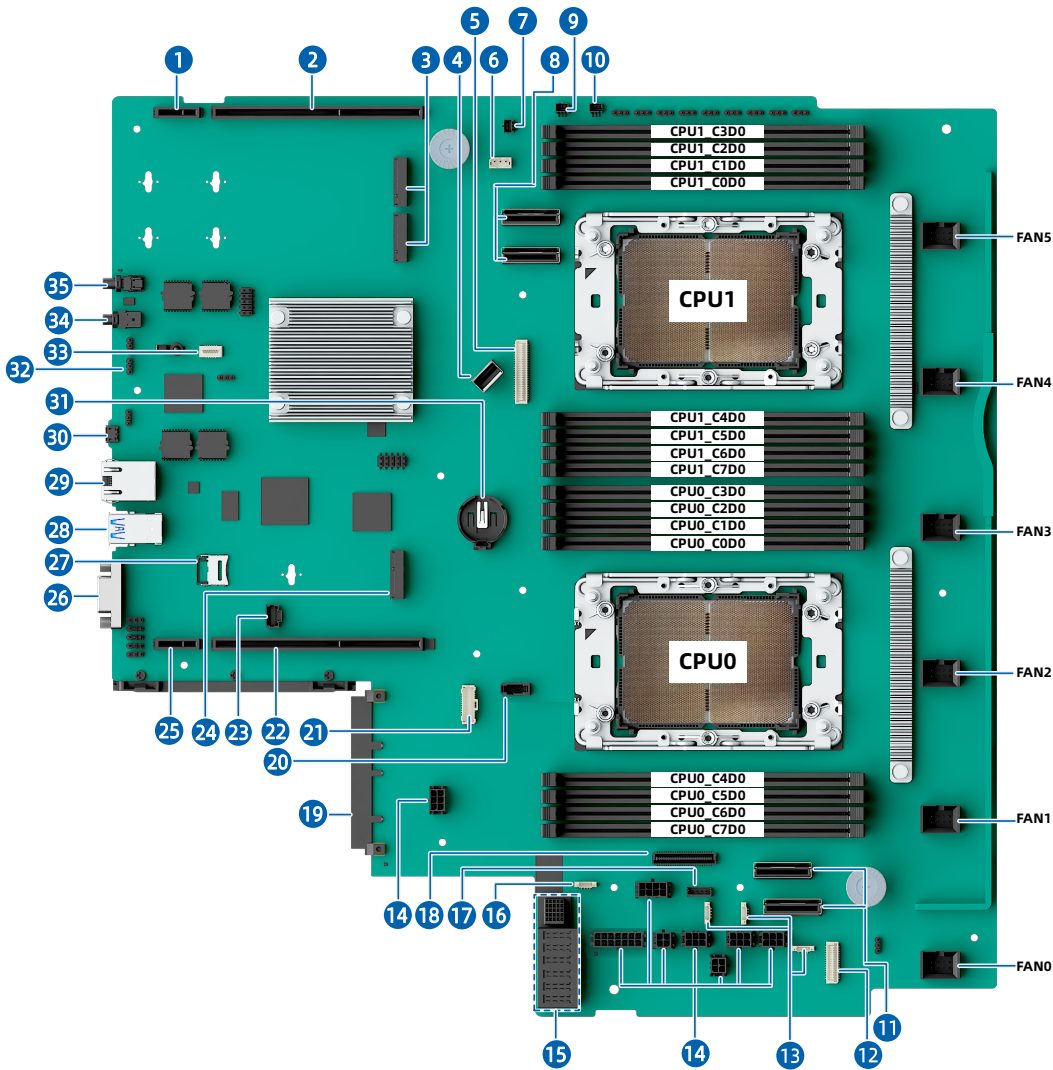

编号	模块名称	编号	模块名称
1	PCIe转接卡电源连接器 (CPU1)	19	OCP 3.0网卡0连接器
2	PCIe转接卡信号连接器 (CPU1)	20	VPP连接器
3	M.2硬盘连接器	21	M.2转接卡连接器
4	SATA连接器	22	PCIe转接卡信号连接器 (CPU0)
5	NCSI连接器	23	LP转接卡连接器
6	入侵检测连接器	24	系统TF卡转接卡连接器
7	下层硬盘抽屉抽拉感知连接器	25	PCIe转接卡电源连接器 (CPU0)
8	MCIO x8连接器 (CPU1)	26	VGA端口


编号	模块名称	编号	模块名称
9	中层硬盘抽屉抽拉感知连接器	27	BMC TF卡连接器
10	上层硬盘抽屉抽拉感知连接器	28	USB 3.0端口
11	MCIO x8连接器 (CPU0)	29	BMC管理网口
12	左前控板连接器	30	系统/BMC串口
13	前置硬盘背板I ² C连接器	31	纽扣电池座
14	板载电源连接器	32	CMOS跳线
15	PDB连接器	33	TPM/TCM连接器
16	智能网卡UART连接器	34	UID/BMC RST按键及指示灯
17	RAID Key连接器	35	OCP 3.0网卡0热插拔按键及指示灯
18	I ² C连接器 (前置&后置硬盘背板和 Expander卡共用)	-	-

5.12.2 硬盘背板

1. 前置硬盘背板

- 8 × 3.5 英寸硬盘 (8 × SAS/SATA) 背板

图 5-24 8 × 3.5 英寸硬盘 (8 × SAS/SATA) 背板

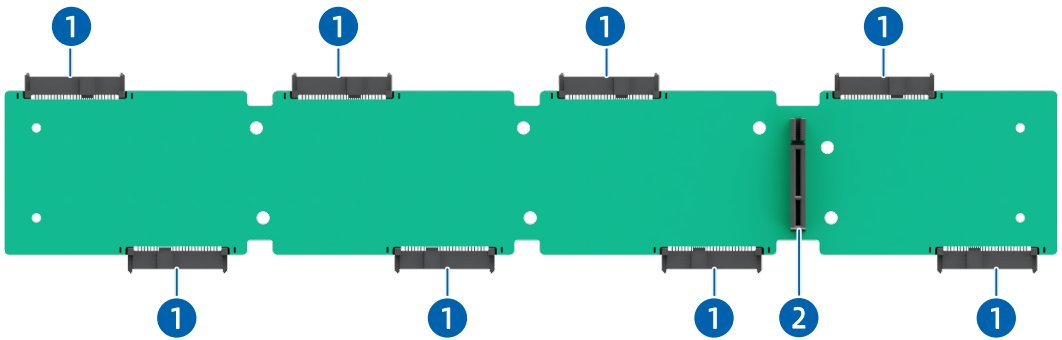


序号	名称	序号	名称
1	SAS连接器	2	Gen-Z连接器

2. 后置硬盘背板


- 8 × 2.5 英寸硬盘 (8 × SAS/SATA/NVMe) 背板

图 5-25 8 × 2.5 英寸硬盘（8 × SAS/SATA/NVMe）背板

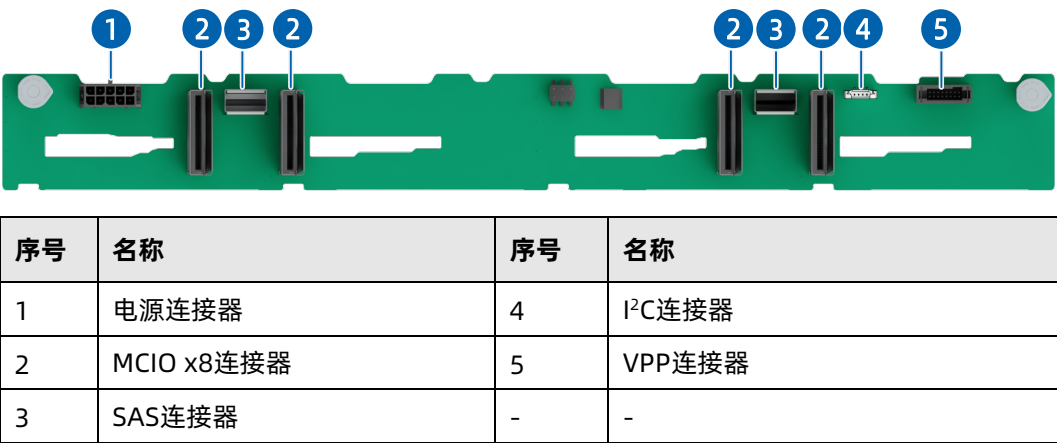


- 2 × 2.5 英寸硬盘（2 × SAS/SATA/NVMe）背板

图 5-26 2 × 2.5 英寸硬盘（2 × SAS/SATA/NVMe）背板

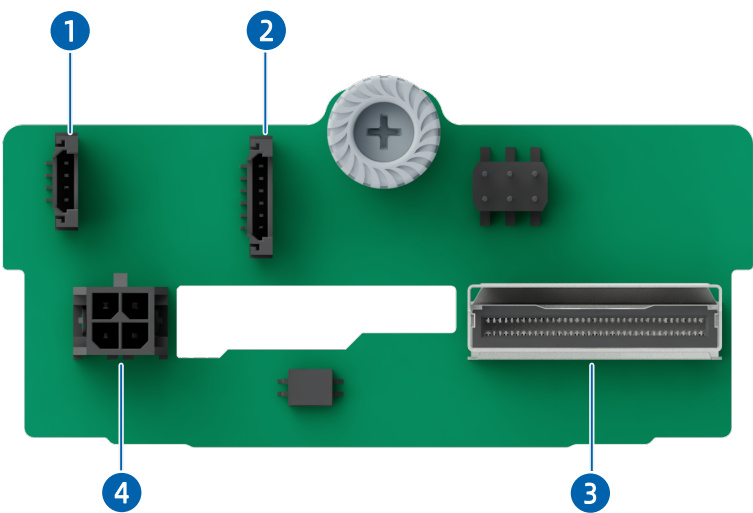

- 2 × 2.5 英寸硬盘（2 × SAS/SATA）背板


图 5-27 2 × 2.5 英寸硬盘 (2 × SAS/SATA) 背板

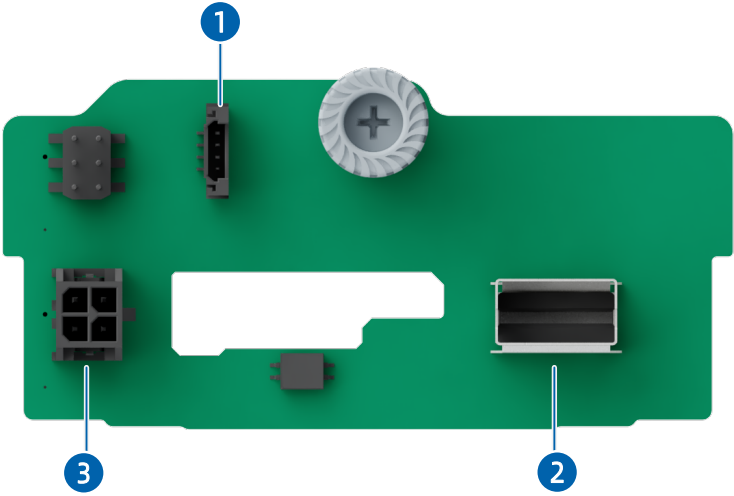

序号	名称	序号	名称
1	I ² C连接器	3	电源连接器
2	SAS连接器	-	-

● 2 × 3.5 英寸硬盘 (2 × SAS/SATA) 背板

图 5-28 2 × 3.5 英寸硬盘 (2 × SAS/SATA) 背板

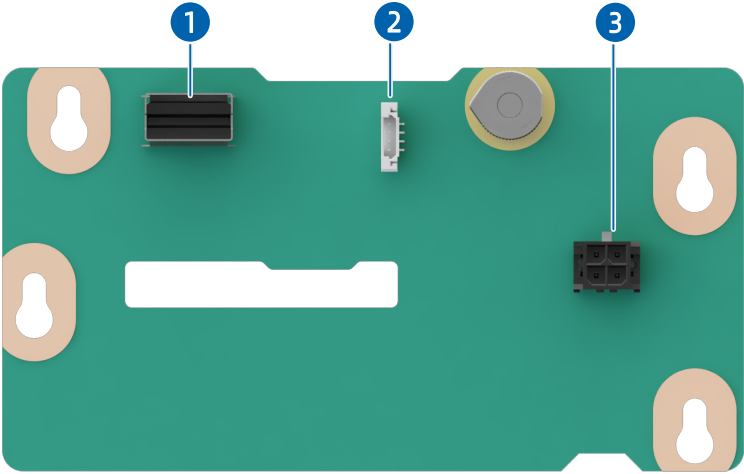

序号	名称	序号	名称
1	SAS连接器	3	电源连接器
2	I ² C连接器	-	-

6 产品规格

6.1.1 技术规格

表 6-1 技术规格

组件	规格
形态	2U机架服务器
芯片组	Intel Emmitsburg
处理器	<p>支持1个或2个处理器。</p> <ul style="list-style-type: none">支持第四代/第五代英特尔至强可扩展处理器（SPR/EMR）处理器集成内存控制器，每个处理器支持8个内存通道处理器集成PCIe控制器，支持PCIe 5.0，每个处理器提供80个通道采用4条UPI（UltraPath Interconnect）总线互连，每条传输速率可达16GT/s单处理器最多支持60核（SPR）/64核（EMR）最高睿频频率为4.1GHz（SPR）/4.2GHz（EMR）最大L3缓存为112.5MB（SPR）/320MB（EMR）最大TDP 350W <p>说明： 以上信息仅供参考，详细信息请参见7.2 硬件兼容性。</p>
内存	<p>支持最多16条DDR5内存。</p> <ul style="list-style-type: none">支持RDIMM最大内存传输速率为4800MT/s（SPR）/5600MT/s（EMR）不支持混合使用不同规格（容量、位宽、rank、高度等）的DDR5内存同一台服务器必须使用相同Part No.（即P/N编码）的DDR5内存 <p>说明： 以上信息仅供参考，详细信息请参见7.2 硬件兼容性。</p>
存储	<p>支持多种硬盘配置，详细信息请参见5.7.1 硬盘配置。</p> <ul style="list-style-type: none">前置存储：

组件	规格
	<ul style="list-style-type: none"> - 最大支持24 × 3.5英寸SAS/SATA硬盘，支持热插拔 • 后置存储： <ul style="list-style-type: none"> - 方案一：最大支持4 × 3.5英寸SAS/SATA硬盘+2 × 2.5英寸SAS/SATA/NVMe硬盘，支持热插拔 - 方案二：最大支持8 × 2.5英寸SAS/SATA/NVMe硬盘，支持热插拔 - 方案三：最大支持8 × E1.S硬盘，支持热插拔 • 内置存储： <ul style="list-style-type: none"> - 最大支持8 × 2.5英寸SAS/SATA硬盘 - 支持2个PCIe/SATA M.2硬盘（主板M.2连接器） - 支持转接2个SATA M.2硬盘（需配置转接卡） - 配置SND 9230 RAID控制卡时，支持M.2硬盘配置RAID <p>说明：</p> <ul style="list-style-type: none"> • M.2硬盘仅作为启动设备，用于安装操作系统。 • M.2硬盘的耐久性低，不能用作数据存储设备，尤其是数据擦写较大的场景下，因其在短时间内存在写穿风险，导致损坏，不能使用。 • 如需用作数据存储设备，请选用企业级DWPD较高的硬盘或HDD替代。 • 写密集型业务软件将会导致M.2硬盘超出写寿命而永久损坏，这类业务场景，不推荐选择M.2硬盘。 • 禁止将M.2硬盘做缓存。 • 支持多种型号的RAID控制卡，详细信息请参见7.2 硬件兼容性。 <ul style="list-style-type: none"> - RAID控制卡提供RAID支持、RAID级别迁移、磁盘漫游等功能 - RAID控制卡支持超级电容方式的掉电保护，保护用户数据的安全 - RAID控制卡占用一个PCIe槽位
网络	<p>支持多种网络扩展能力。</p> <ul style="list-style-type: none"> • OCP 3.0网卡 <ul style="list-style-type: none"> - 支持1张OCP 3.0网卡（OCP 3.0专用插槽），支持热插拔 - 支持扩展1张OCP 3.0网卡（PCIe插槽） • 支持标准PCIe网卡，支持按需选配
IO扩展	<p>最大支持8个PCIe插槽，其中后置6个标准PCIe插槽以及1个OCP 3.0专用插槽，1个内置LP PCIe插槽（通过MCIO连接器接线转接），最高支持PCIe 5.0。</p> <p>详细信息请参见5.9.2 PCIe插槽位置和5.9.4 PCIe插槽说明。</p>

组件	规格
接口	<ul style="list-style-type: none"> 前面板端口： <ul style="list-style-type: none"> 1个USB Type-C端口 后面板端口： <ul style="list-style-type: none"> 2个USB 3.0端口 1个VGA端口 1个系统/BMC串口 1个BMC管理网口 <p>说明：不建议在USB移动存储介质上安装操作系统。</p>
显卡	<p>支持主板集成显卡芯片，提供64MB显存，60Hz频率下16M色彩的最大分辨率是1920 × 1200像素。</p> <p>说明：</p> <ul style="list-style-type: none"> 仅在安装与操作系统版本配套的显卡驱动后，集成显卡才能支持1920 × 1200像素的最大分辨率，否则只能支持操作系统的默认分辨率。 前后VGA接口同时连接显示器时，只有连接前置VGA接口的显示器会显示。
系统管理	<ul style="list-style-type: none"> 支持UEFI 支持ISBMC 支持NC-SI 基础设施管理平台
安全特性	<ul style="list-style-type: none"> 支持Intel PFR功能。 支持可信平台模块（TPM 2.0）和可信密码模块（TCM） 支持Intel可信执行技术（Trusted Execution Technology） 支持基于数字签名的固件更新机制 支持UEFI安全引导 支持BIOS分级密码保护 支持BIOS Secure Flash及Lock Enable功能 支持BMC、BIOS双镜像机制 支持机箱开盖检测

6.1.2 环境规格

表 6-2 环境规格

项目	指标参数
温度 ^{注1, 2, 3}	<ul style="list-style-type: none"> 工作温度：5°C~45°C 贮存温度（带包装）：-40~70°C 贮存温度（不带包装）：-40~55°C
相对湿度（RH，无冷凝）	<ul style="list-style-type: none"> 工作湿度：10%~90% 贮存湿度（带包装）：10%~93% 贮存湿度（不带包装）：10%~93%
工作海拔高度	≤3050m
腐蚀性气体污染物	腐蚀产物厚度最大增长速率： <ul style="list-style-type: none"> 铜测试片：300Å/月（满足ANSI/ISA-71.04-2013定义的气体腐蚀等级G1） 银测试片：200Å/月（满足ANSI/ISA-71.04-2013定义的气体腐蚀等级G1）
噪音 ^{注4, 5, 6}	在工作温度23°C时，按照ISO7779（ECMA74）测试和ISO9296（ECMA109）宣称，A计权声功率LWAd（declared A-Weighted sound power levels）和A计权声压LpAm（declared average bystander position A-Weighted sound pressure levels）如下： <ul style="list-style-type: none"> 空闲时： <ul style="list-style-type: none"> LWAd：6.9Bels LpAm：60.7dBA 运行时： <ul style="list-style-type: none"> LWAd：7.7Bels LpAm：64.5dBA

注 1：不是所有配置都支持 5°C~45°C 的工作温度，其中 1U 散热器配置支持工作温度为 10°C~40°C。

注 2：标准工作温度：

- 海平面为 10°C~35°C，在海平面至海拔 3050 米之间高度每升高 305 米温度降低 1.0°C，不能被阳光直射。最大变化率为 20°C/HR。海拔以及最大温度变化率会因为系统配置不同而不同。
- 如果风扇故障或在高于 30°C 的情况下运行，系统性能可能会降低。

注 3：扩展环境工作温度：

- 针对部分配置，支持的系统入口温度范围在海平面上扩展为：5℃~10℃和 35℃~40℃，在海平面至海拔 950 米之间高度每升高 305 米温度降低 1.0℃，在海拔 950 米至 3050 米之间高度每升高 175 米温度降低 1.0℃；
- 针对部分配置，支持的系统入口温度范围在海平面上扩展到：40℃~45℃，在海平面至海拔 950 米之间高度每升高 305 米温度降低 1.0℃，在海拔 950 米到最大 3050 米之间每升高 125 米温度降低 1.0℃；
- 如果在扩展的环境工作范围内工作或风扇出现故障，系统性能可能会降低。

注 4：本文档列出了产品在 23℃ 环境下运行时的加权声功率（LWAd）和加权声压（LpAm）值。根据 ISO7779（ECMA 74）噪声测量标准，并根据 ISO 9296（ECMA 109）进行申报。如需了解更多详情请联系您的销售代表。

注 5：此处显示的声音等级仅由特定的测试配置测得。声音等级会因不同配置、不同负载以及环境温度等因素而不同。数值如有更改，恕不另行通知，仅供参考。


注 6：基于样品（类型）的测试评估符合引用的产品规范。这个产品或产品系列有资格带有适当的合规标志和声明。

6.1.3 物理规格

表 6-3 物理规格

指标项	说明
外包装箱尺寸	长1168mm、宽721mm、高279mm
安装尺寸要求	<ul style="list-style-type: none"> • 机柜的安装要求如下： <ul style="list-style-type: none"> - 满足IEC（International Electrotechnical Commission）297标准的通用机柜。 - 宽：482.6mm - 深：1000mm以上 • 服务器导轨的安装要求如下： <ul style="list-style-type: none"> - 静态滑轨套件：机柜前后方孔条的距离范围为650mm ~ 910mm - 滚珠式抽拉滑轨套件：机柜前后方孔条的距离范围为650mm ~ 910mm
重量	3.5英寸 × 24盘位（前置24个硬盘） <ul style="list-style-type: none"> • 主机重量：49.2kg • 毛重：58kg（毛重包括：主机+包装箱+导轨+配件盒） 说明： 不同配置的服务器重量或有差异，请以实际为准。

图 6-1 主机尺寸

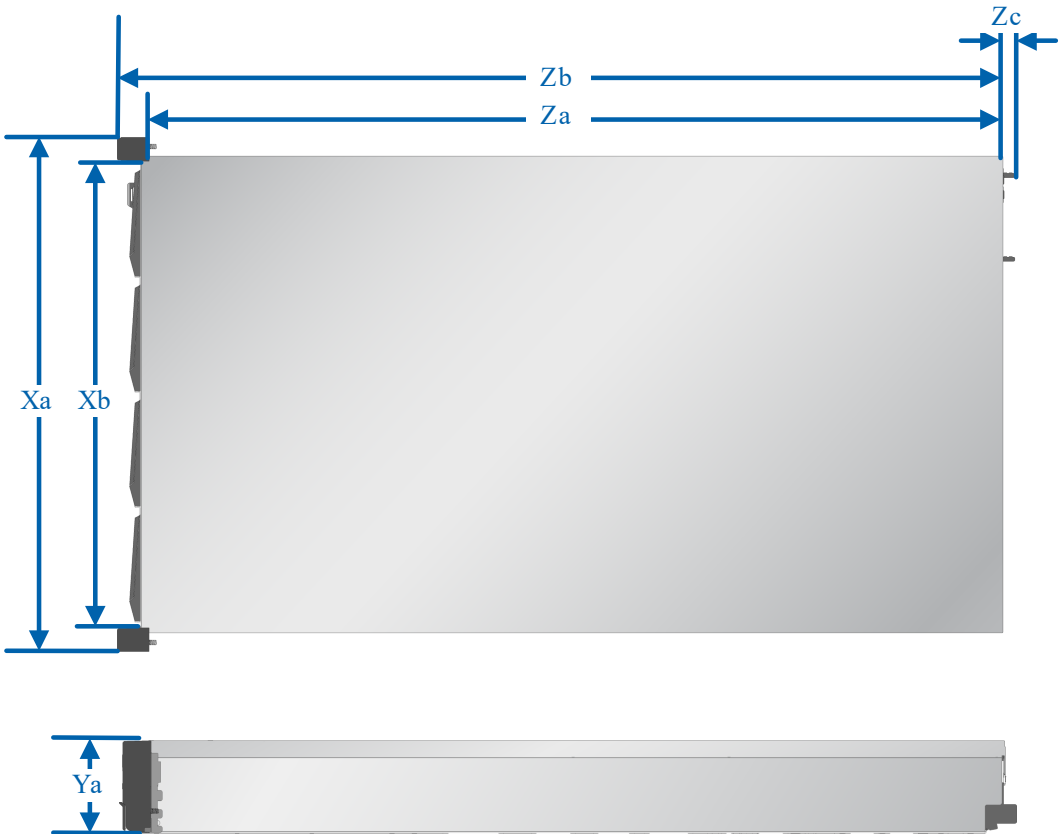

型号	Za	Zb	Zc	Xa	Xb	Ya
NF5266-M7-A0-R0-00	866mm	892.6mm	29mm	482mm	447mm	87mm

7 操作系统及硬件兼容性

关于操作系统以及硬件的兼容性信息，请参见本章节，最新兼容情况及本手册中未体现的产品部件型号，请具体咨询本公司当地销售代表。



提示

- 如果使用非兼容的部件，可能造成设备异常，此故障不在技术支持和保修范围内。
- 服务器设备的性能与应用软件、中间件基础软件、硬件等强相关。应用软件、中间件基础软件、硬件的一些细微差别，可能造成应用层面、测试软件层面的性能表现不一致。
 - 如果客户对特定应用软件的性能有要求，需要联系本公司销售人员在售前申请确定详细的软硬件配置。
 - 如果客户对硬件性能有一致性要求，需要在售前明确特定的配置要求（比如要求特定硬盘型号、特定RAID控制卡、特定固件版本等）。

7.1 操作系统

表 7-1 操作系统

OS版本
Windows Server 2019
Windows Server 2022
SLES 15 SP4
RHEL 8.6
RHEL 9.0
Ubuntu 20.04
UOS V20
ICS6.5.3
Oracle 8.6
Oracle 9.0
KOS V5.8

7.2 硬件兼容性

7.2.1 CPU 规格

表 7-2 CPU 规格

型号	内核数	线程数	基本频率	最大睿频频率	缓存	TDP
4410Y	12	24	2.00GHz	3.90GHz	30MB	150W
4410T	10	20	2.70GHz	4.00GHz	26.25M	150W
4416+	20	40	2.00GHz	3.90GHz	37.5M	165W
4510	12	24	2.40GHz	4.10GHz	30M	150W
4514Y	16	32	2.00GHz	3.40GHz	30M	150W
5415+	8	16	2.90GHz	4.10GHz	22.5M	150W
5416S	16	32	2.00GHz	4.00GHz	30MB	150W
5418N	24	48	1.80GHz	3.80GHz	45MB	165W
5418Y	24	48	2.00GHz	3.80GHz	45MB	185W
5420+	28	56	2.00GHz	4.10GHz	52.5MB	205W
5520+	28	56	2.20GHz	4.00GHz	52.5M	205W
6414U	32	64	2.00GHz	3.40GHz	60MB	250W
6426Y	16	32	2.50GHz	4.10GHz	37.5M	185W
6430	32	64	2.10GHz	3.40GHz	60MB	270W
6434	8	16	3.70GHz	4.10GHz	22.5M	195W
6438N	32	64	2.00GHz	3.60GHz	60MB	205W
6438Y+	32	64	2.00GHz	4.00GHz	60M	205W
6438M	32	64	2.20 GH	3.90 GHz	60M	205W
6442Y	24	48	2.60GHz	4.00GHz	60MB	225W
6448Y	32	64	2.10GHz	4.10GHz	60MB	225W
6448H	32	64	2.40GHz	4.10 GHz	60M	250W
6454S	32	64	2.20GHz	3.40GHz	60MB	270W
6542Y	24	48	2.90GHz	4.10GHz	60M	250W
8444H	16	32	2.90GHz	4.00GHz	45M	270W
8450H	28	56	2.00GHz	3.50GHz	75M	250W
8452Y	36	72	2.00GHz	3.20GHz	67.5MB	300W
8460Y+	40	80	2.00GHz	3.70GHz	105MB	300W
8462Y+	32	64	2.80GHz	4.10GHz	60M	300W
8468	48	96	2.10GHz	3.80GHz	105M	350W
8468H	48	96	2.10GHz	3.80GHz	105M	330W
8470N	52	104	1.70GHz	3.60GHz	97.5MB	300W
8471N	52	104	1.80GHz	3.60GHz	97.5MB	300W
8480+	56	112	2.00GHz	3.80GHz	105MB	350W
8490H	60	120	1.90GHz	3.50GHz	112.5M	350W

7.2.2 内存规格

表 7-3 内存规格

类别	容量	速率	Organization
RDIMM	16GB	4800MT/s	1R x8
RDIMM	32GB	4800MT/s	1R x4/2R x8
RDIMM	64GB	4800MT/s	2R x4
RDIMM	16GB	5600MT/s	1R x8
RDIMM	32GB	5600MT/s	1R x4/2R x8
RDIMM	64GB	5600MT/s	2R x4

7.2.3 存储规格

表 7-4 HDD 硬盘规格

型号	转速	容量	最大数量
3.5英寸SAS	7.2k rpm	2T/4T/6T/8T/10T/12T/14T/16T/18T/20T	28
3.5英寸SATA	7.2k rpm	2T/4T/6T/8T/10T/12T/14T/16T/18T/20T/22T	28

表 7-5 SSD 硬盘规格

型号	容量	最大数量
SATA SSD	240G/480G/960G/1.92T/3.84T/7.68T	4
SAS SSD	960G/1.92T/3.84T/7.68T/15.36T	4

表 7-6 U.2 NVMe 硬盘规格

型号	容量	最大数量
U.2 NVMe SSD	960G/1.92T/3.84T/7.68T/15.36T	8

表 7-7 M.2 硬盘规格

型号	容量	最大数量
SATA M.2 SSD	240G/480G/960G	2
NVMe M.2 SSD	960G/1.92T/3.84T	2

7.2.4 SAS/RAID 卡规格

表 7-8 SAS/RAID 卡规格

类型	型号&描述
SAS卡	BRCM_8R0_9500-8i_SMSAS3_PCIE4
	8222_HBA_8R0_SAS3_PCIE3_MCTP
	8222_S-HBA_8R0_SAS3_PCIE3_M
	ZQ_8238HBA_16R0_12G_PCIE3_M
	ZQ_8238SHBA_16R0_12G_PCIE3_M
RAID卡	BRCM_8R0_9540-8i_0_SMSAS3_PCIE4
	BRCM_8R0_9560-8i_4G_SMSAS3_PCIE4_7
	BRCM_16R_9560-16i_8_SMSAS3_PCIE4_7
	PM8204_RA_8_2GB_SAS3_PCIE3
	PM8204_RA_8_4GB_SAS3_PCIE3
	ZQ_8236_16R0_4G_12G_PCIE3_M
	DW_PM8254_8R0_4G_SAS4_PCIE4

7.2.5 网卡规格

表 7-9 OCP 网卡规格

类型	型号&描述	速率	接口数量
OCP 3.0网卡	M_I350_1G_RJ_PCIE4-G2_4_OCP	1Gb/s	4
	SND_10G_X550_RJ_OCP3x4_2_XR	10Gb/s	2
	I_10G_X710DA2_LC_OCP3x8_2_XR_M7	10Gb/s	2
	IAG_10G_X710_LC_OCP3x8_2_XR	10Gb/s	2
	M_25G_MCX562A-ACAB_LC_OCP3x16_2_XR	25Gb/s	2
	M_25G_MCX631432AN_LC_OCP3x8_2_XR	25Gb/s	2
	I_25G_E810XXVDA2_LC_OCP3x8_2_XR_M7	25Gb/s	2
	BROADCM_100G_57508_LC_OCP3x16_2_XR	100Gb/s	2
	I_100G_E810CQDA2_LC_OCP3x16_2_XR_M7	100Gb/s	2
	M_100G_MCX623436AN_LC_OCP3x16_2_XR	100Gb/s	2

表 7-10 PCIe 网卡规格

类型	型号&描述	速率	接口数量
PCIe网卡	Intel_W_I350-T4V2_RJ_PCI-E4X_1KM	1Gb/s	4
	IAG_1G_I350_RJ_PCIEx4_4_XR	1Gb/s	4
	ME_Mozart_I350_1G_RJ_O3x4_4	1Gb/s	4
	ME_Vostok_I350_1G_RJ_P4-G2_4	1Gb/s	4
	I_10G_EX710DA2_LC_PCIEx8_2_XR_M7	10Gb/s	2
	Vostok_82599_10G_LC_PCIEx8_2	10Gb/s	2
	Pyxis_X550_10G_RJ_P4-G3_2	10Gb/s	2
	I_10G_X710T2L_RJ_PCIEx8_2_XR_M7	10Gb/s	2
	I_10G_EX710DA4FH_LC_PCIEx8_4_XR_M7	10Gb/s	4
	IAG_10G_X710_LC_PCIEx8_2_XR	10Gb/s	2
	M_25G_MCX512A-ACAT_LC_PCIEx8_2_XR	25Gb/s	2
	M_25G_MCX631102AN_LC_PCIEx8_2_XR	25Gb/s	2
	A-M6_E810_25G_LC_P8-G4_2_M7	25Gb/s	2
	I_25G_E810XXVDA2_LC_PCIEx8_2_XR_M7	25Gb/s	2
	IAG_25G_BCM57414_LC_PCIEx8_2_XR	25Gb/s	2
	SOLARFL_25G_9250_LC_PCIEx8_2_XR_PLUS	25Gb/s	2
	M_25G_MCX512A-ACAT_LC_PCIEx8_2_XR_MT	25Gb/s	2
	BRCM_25G_57414_LC_PCIEx8_2_XR_MT	25Gb/s	2
	M_100G_MCX623106AN_LC_PCIEx16_2_XR	100Gb/s	2
	I_100G_E810CQDA2_LC_PCIEx16_2_XR_M7	100Gb/s	2
	BROADCM_100G_508_LC_PCIEx16_2_XR	100Gb/s	2
	M_200G_MCX755106AS_LC_PCIEx16_2_XR	200Gb/s	2
	M_200G_MCX623105AN_LC_PCIEx16_XR	200Gb/s	1

7.2.6 HBA、HCA 卡规格

表 7-11 HBA 卡规格

类型	型号&描述	速率	接口数量
HBA	HBA卡_QL_OR2_QLE2692-ISR-BK_FC16G_PCIE	16Gb/s	2
	HBA卡_E_OR1_LPE31000-AP_FC16G_PCIE	16Gb/s	1
	HBA卡_E_OR2_LPE31002_FC16G_PCIE	16Gb/s	2
	E_OR2_LPE35002_FC32G_PCIE	32Gb/s	2
	Marvell_OR2_QLE2772_FC32G_PCIE_4.0	32Gb/s	2
	E_OR2_LPE36002_FC64G_PCIE	64Gb/s	2

表 7-12 HCA 卡规格

类型	型号&描述	速率	接口数量
HCA卡	M_2-HDR100_MCX653106A-ECAT_PCIE	100Gb/s	2
	M_1-HDR200_MCX653105A-HDAT_PCIE	200Gb/s	1
	M_2-QSFP_MCX653106A-HDAT_PCIE	200Gb/s	2
	NV_1-NDR200_MCX75310AAS-HEAT_PCIE	200Gb/s	1
	NV_1-NDR_MCX75310AAS-NEAT_PCIE	400Gb/s	1

7.2.7 电源规格

电源采用 Intel 标准 CRPS，通用的电气和结构设计，支持热插拔，支持 1+1 冗余，最大装入 2 个电源。电源支持免工具拆装，插入服务器自动锁紧。CRPS 电源满足 80 PLUS 铂金效率，部分满足钛金效率，并提供多种电源输出功率，用户根据具体配置选择不同功率的电源。

支持如下额定交流 110V~230V&直流 240V 电源，1+1 冗余。

- 输出功率：
 - 800W 铂金电源：800W（110Vac），800W（230Vac），800W（240Vdc for China）
 - 1300W 铂金电源：1000W（110Vac），1300W（230Vac），1300W（240Vdc for China）
 - 1600W 铂金电源：1000W（110Vac），1600W（230Vac），1600W（240Vdc for China）
 - 2000W 铂金电源：1000W（110Vac），2000W（230Vac），2000W（240Vac for China）
 - 800W 钛金电源：800W（110Vac），800W（230Vac），800W（240Vdc for China）
 - 1300W 钛金电源：1000W（110Vac），1300W（230Vac），1300W（240Vdc for China）
 - 1600W 钛金电源：1000W（110Vac），1600W（230Vac），1600W（240Vdc for China）
 - 2000W 钛金电源：1000W（110Vac），2000W（230Vac），2000W（240Vdc for China）
- 输入电压范围：

- 110Vac~230Vac: 90V~264V
- 240Vdc: 180V~320V

支持如下额定直流 336V 电源, 1+1 冗余。

- 输出功率:
 - 800W 336Vdc 电源: 800W (336Vdc)
 - 1300W 336Vdc 电源: 1300W (336Vdc)
- 输入电压范围:
 - 336Vdc: 260V~400V

支持如下额定直流-48V 电源, 1+1 冗余。

- 输出功率:
 - 800W -48Vdc 电源: 800W (-48Vdc)
 - 1300W -48Vdc 电源: 1300W (-48Vdc)
- 输入电压范围:
 - -48Vdc: -40V~-72V

8 管制信息

8.1 安全

8.1.1 通用声明

- 操作设备时，应当严格遵守当地的法规和规范，手册中所描述的安全注意事项仅作为当地安全规范的补充。
- 为保障人身和设备安全，在设备的安装过程中，请严格遵循设备上标识和手册中描述的所有安全注意事项。
- 特殊工种的操作人员（如电工、电动叉车的操作员等）必须获得当地政府或权威机构认可的从业资格证书。

8.1.2 人身安全


- 设备的整个安装过程必须由通过本公司认证的人员或经过本公司认证人员授权的人员来完成。
- 安装人员在安装过程中，如果发现可能导致人身受到伤害或设备受到损坏时，应当立即终止操作，向项目负责人进行报告，并采取行之有效的保护措施。
- 禁止在雷雨天气进行操作，包括但不限于搬运设备、安装机柜和安装电源线等。
- 不能超过当地法律或法规所允许单人搬运的最大重量。要充分考虑安装人员当时的身体状况，务必不能超越安装人员所能承受的重量。
- 安装人员必须佩戴洁净的劳保手套、穿工作服、戴安全帽、穿劳保鞋，如图 8-1 所示。

图 8-1 安全防护措施



- 在接触设备前，应当穿上防静电工作服、佩戴防静电手套或防静电腕带、去除身体上携带的易导电物体（如手表、金属饰品等），以免被电击或灼伤，如图 8-2 所示。


图 8-2 去除易导电的物体

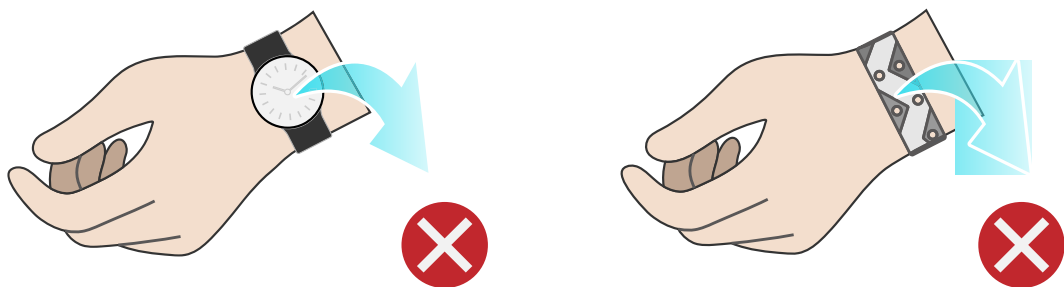

佩戴防静电腕带的方法如图 8-3 所示。

1. 将手伸进防静电腕带。
2. 拉紧锁扣，确认防静电腕带与皮肤接触良好。
3. 将防静电腕带的接地端插入机柜（已接地）或机箱（已接地）上的防静电腕带插孔。

图 8-3 佩戴防静电腕带

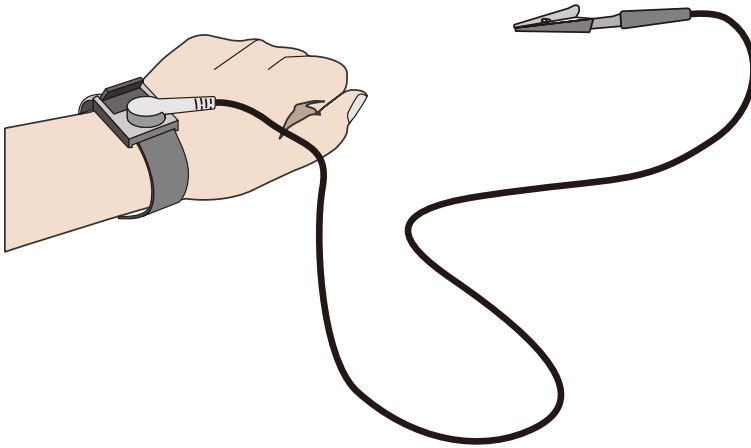

- 安装人员使用工具时，务必按照正确的操作方式进行，以免危及人身安全。
- 当设备的安装位置超过安装人员的肩部时，请使用抬高车等工具辅助安装，避免设备滑落导致人员受伤或设备损坏。
- 高压电源为设备的运行提供电力，直接接触或通过潮湿物体间接接触高压电源，会带来致命危险。
- 在接通电源之前设备必须先接地，否则会危及人身安全。
- 安装人员使用梯子时，必须有专人看护，禁止单独作业，以免摔伤。
- 在连接、测试或更换光纤时，禁止裸眼直视光纤出口，以防止激光束灼伤眼睛。

8.1.3 设备安全

- 为了保护设备和人身安全，请使用配套的电源线缆。
- 电源线缆只能用于配套的服务器设备，禁止在其他设备上使用。
- 在接触设备前，应当穿上防静电工作服并佩戴防静电手套，防止静电对设备造成损害。
- 搬运设备时，应托住设备的底边，而不应握住设备内已安装模块（如电源模块、风扇模块、硬盘或主板）的手柄。搬运过程中注意轻拿轻放，不可重抛。
- 安装人员使用工具时，务必按照正确的操作方式进行，以免损伤设备。
- 为了保证设备运行的可靠性，电源线需要以主备方式连接到不同的 PDU（Power Distribution Unit）上。
- 在接通电源之前设备必须先接地，否则会危及设备安全。

8.1.4 设备搬迁注意事项

设备搬迁过程不当易造成设备损伤，搬迁前请联系原厂了解具体注意事项。设备搬迁包括但不限于以下注意事项：

- 雇用正规的物流公司进行设备搬迁，运输过程必须符合电子设备运输国际标准，避免出现设备倒置、磕碰、潮湿、腐蚀或包装破损、污染等情况。
- 待搬迁的设备应使用原厂包装。
- 如果没有原厂包装，机箱、刀片形态的设备等重量和体积较大的部件、光模块和 PCIe 卡等易损部件需要分别单独包装。
- 严禁带电搬迁设备。

8.1.5 单人允许搬运的最大重量



单人所允许搬运的最大重量，请以当地的法律或法规为准，设备上的标识和文档中的描述信息均属于建议。

表 8-1 中列举了一些组织对于成年人单次所允许搬运的最大重量的规定，供参考。

表 8-1 一些组织对于成年人单次所允许搬运的最大重量的规定

组织名称	重量 (kg/lb)
CEN (European Committee for Standardization)	25/55.13
ISO (International Organization for Standardization)	25/55.13
NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health)	23/50.72
HSE (Health and Safety Executive)	25/55.13
中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局	<ul style="list-style-type: none">• 男：15/33.08• 女：10/22.05

9 维护与保修

请登录本公司官方网站了解相关产品的保修服务政策，包括服务内容、服务期限、服务方式、服务响应时间和服务免责条款等相关内容；或者联系本公司客户服务人员，通过机器型号或机器序列号进行咨询。

10 系统管理

10.1 智能管理系统 ISBMC

ISBMC 是本公司自主研发的服务器远程管理系统，支持 IPMI 2.0、Redfish 1.13 等业界主流管理规范。ISBMC 具备运行高可靠性，面向客户场景的易维护性，精准全面的故障诊断能力，以及高于业界水平的安全加固能力。

ISBMC 智能管理系统的主要特性有：

- 支持 IPMI 2.0
- 支持 Redfish 1.13
- 支持简单网络管理协议（SNMP v1/v2c/v3）
- 支持 HTML5/Java 远程控制台（键盘、鼠标、视频）
- 支持远程虚拟媒体
- 支持通过 Web 浏览器登录
- 支持智能故障诊断

表 10-1 ISBMC 智能管理系统规格

规格	描述
管理接口	支持丰富的远程管理接口，适用于不同的服务器运维场景，支持接口包括： <ul style="list-style-type: none">• IPMI• SMASH CLP• SNMP• HTTPS• Web GUI• Redfish• RESTful• Syslog
智能故障精准定位	故障诊断系统IDL，可提供全面、精准的硬件故障定位功能，输出详细的故障原因和处理建议。

规格	描述
告警管理	支持丰富的自动远程告警能力，包括SNMP Trap (v1/v2c/v3)，Email邮箱告警、syslog远程告警等主动告警上报机制，保障设备7 × 24小时高可靠运行。
远程控制台KVM	支持基于HTML5和Java的远程控制台，远程接管服务器显示屏/鼠标/键盘，提供高可用的远程管理能力，无需现场操作。
VNC (Virtual Network Console)	支持主流的第三方VNC客户端，不依赖于Java，提升管理灵活性。
远程虚拟媒体	支持将本地媒体设备或镜像、USB设备、文件夹虚拟为远程服务器的媒体设备，简化系统安装、文件共享等运维操作。
Web GUI	支持可视化管理界面，提供丰富的服务器设备信息、状态展示，并提供简单易用的运维面板。
宕机截屏和录像	<ul style="list-style-type: none"> 支持宕机自动截屏和自动录像（需手动开启录像功能），保留最后的宕机屏幕及宕机前的屏幕录像。 提供屏幕截图功能，能快速抓取屏幕，便于定时巡检。
双Flash双镜像	支持双Flash、双镜像，软件损坏或Flash损坏后能自动切换到另一个Flash运行，提升运行可靠性。
功率封顶	支持功率封顶，提高部署密度，节省能耗。
IPv4/IPv6	同时支持IPv4/IPv6，具备网络部署灵活性。
管理网口自适应	支持专用管理网口和共享管理网口自适应，面向不同的管理网络部署场景为客户提供灵活的网络部署解决方案。
ISBMC自诊断、自恢复系统	<ul style="list-style-type: none"> 支持可靠的硬件、软件双Watchdog机制，在BMC出现异常时自动恢复为可用状态； 支持散热保护机制，在BMC程序异常时自动触发散热保护，确保风扇处于安全转速避免系统过热； 支持ISBMC自身处理器、内存、存储设备的自诊断能力，在设备占用率过高时自动清理恢复到可用状态。
电源控制	支持虚拟电源按钮，实现开机、关机、重启、关机再开机等。
服务器定位灯、远程控制指示灯	<ul style="list-style-type: none"> 支持远程点亮服务器定位灯（UID），便于在机房中找寻设备。 支持远程控制指示灯，用户远程登录WEB、KVM和SSH时UID灯会闪烁，以告知现场人员有管理员在访问服务器。
安全固件升级	<ul style="list-style-type: none"> 支持基于安全数字签名的固件升级，支持不同厂商、机型的防错刷机制。

规格	描述
	<ul style="list-style-type: none"> 支持BMC/BIOS/CPLD/PSU等设备固件更新。
串口重定向	支持系统串口、BMC串口等串口的远程重定向功能，将服务器端的串口输出通过网络定向到管理员本地，便于服务器调试。
存储信息查看	支持RAID逻辑阵列信息、硬盘信息展示，支持远程组RAID功能，提高部署效率。
用户角色管理	支持基于用户角色的精细化用户管理功能，划分多个权限，可灵活建立具备不同权限的用户角色，提供更精细的用户角色划分，方便管理员给运维人员分配不同的权限。
安全特性	采用高于业界平均标准的服务器安全基线V3.0标准，SSH、HTTPS、SNMP、IPMI等采用安全可靠算法，具备安全升级、安全启动能力，并具备防重放、防注入、防暴力破解等安全加固机制。
双因素认证	支持本地BMC用户双因素认证，使用用户口令和用户拥有的证书来进行认证。用户登录时需要同时知晓口令及拥有证书才能认证通过，防止口令泄露导致的攻击问题。
导入导出配置	可以对现有系统的各项配置进行导入和导出。
系统信息展示	通过“系统信息”界面的功能，可以获取服务器的基本信息，包括处理器、内存、电源、设备清单、硬盘、网卡和安全芯片等主要组件的信息和健康状况。
风扇管理	通过“风扇管理”界面的功能，可以查看风扇模块的在位情况、状态、当前转速、占空比等信息，可以设置风扇控制模式，手动控制风扇模式下还可以为每个风扇模块预定义转速。
通电开机策略	设置AC重新上电后的开机策略。
一键擦除功能	可对服务器所有存储设备进行不可恢复性擦除，服务器报废时可防止数据泄露。
系统锁定功能	开启系统锁定功能后将不能对服务器的某些参数进行设置以及不能对服务器做某些操作。

10.2 基础设施管理平台（InManage）

本服务器兼容最新版的基础设施管理平台（InManage）。

InManage 是面向行业数据中心的新一代基础设施运维管理平台。基于前沿的运维理念，InManage 为用户提供领先、高效的数据中心管理总体解决方案，确保用户基础设施管理的先进性。该平台具备资产统一管理、故障深度诊断、部件故障预警、智能能耗管理、3D 自动拓扑、无状态自动部署等众多功能，实现服务器、存储、网络设备、安全设备和边缘设备的统一运维，能有效地帮助企业提高运维效率、降低运维成本，保障数据中心安全、可靠、

稳定的运行。

InManage 的主要功能特性包括：

- 多场景轻量化部署，设备全生命周期管理
- 具备高可靠能力，1-N 采集器实现节点按需扩展
- 智能资产管理，资产变更实时跟踪
- 全方位监控，把控业务全局
- 智能故障诊断，缩短维修周期
- 秒级性能监控，掌握设备实时状况
- 批量配置、部署与升级，缩短上线周期
- 版本管理，提升固件的版本管理效率
- 标准化的北向接口，方便用户集成对接

表 10-2 InManage 系统规格

规格	描述
首页	支持基本信息统计（数据中心、机房、机柜、资产、告警）、支持快速添加设备、支持自定义首页。
资产管理	<ul style="list-style-type: none">• 支持资产批量导入及自动发现功能，支持资产全生命周期管理。• 支持通用机架式服务器、AI服务器、多节点服务器、边缘服务器、一体机等本公司全系列服务器产品管理。• 支持本公司的通用磁阵、分布式存储管理。• 支持网络设备（交换机、路由器等）、安全设备（防火墙、负载均衡器等）、机柜和云的管理。• 支持数据中心管理。• 支持资产维保管理、服务器验收、资产属性扩展等功能。
监控管理	<ul style="list-style-type: none">• 支持设备实时告警、历史告警、屏蔽告警、事件。• 支持硬盘和内存的故障预测。• 支持自定义巡检计划及巡检结果管理。• 支持通知记录查看。• 支持智能故障诊断与分析、故障自动报修、报修工单查看。• 支持Trap管理与Redfish管理。

规格	描述
	<ul style="list-style-type: none"> 支持告警规则、通知规则、屏蔽规则、降噪规则、压缩规则、报修规则、重定义规则等监控规则管理。
控制管理	<ul style="list-style-type: none"> 支持固件升级、系统安装、电源管理、硬盘擦除、压力测试的快速开始。 支持批量固件升级（BMC/BIOS/RAID卡/网卡/硬盘/HBA卡/主板CPLD/背板CPLD/PSU）。 支持批量固件配置（BMC/BIOS）。 支持批量服务器RAID配置、OS部署。 支持硬盘数据安全擦除、快速擦除。 支持CPU和内存的压力测试。 支持固件基线自动化管理。 支持BIOS和BMC的快照管理功能。 支持升级文件仓库功能。
能效管理	<ul style="list-style-type: none"> 支持数据中心功耗趋势图、碳排放趋势图概览。 支持服务器动态功耗策略、最低功耗策略设定。 支持服务器温度优化、使用率优化、功耗特征分析、功耗预测、负载分配等功能。 支持碳资产管理、碳排放管理。
日志管理	<ul style="list-style-type: none"> 支持故障日志记录管理。 支持诊断记录、诊断规则管理。
拓扑管理	<ul style="list-style-type: none"> 支持多数据中心统一管理，具备全景3D视图，包括动态展示数据中心的功耗、温度、告警、机柜容量信息。 网络拓扑图。
报表管理	<ul style="list-style-type: none"> 支持维保报表、告警报表、资产报表、硬件报表、性能报表管理。 支持报表xlsx格式导出。
系统管理	<ul style="list-style-type: none"> 支持密码托管、告警转发、数据转储。 支持InManage系统参数自定义。
安全管理	通过用户管理、角色管理，鉴权管理（本地认证、LDAP认证）和证书管理等一系列安全策略，实现对InManage本身的安全控制。

10.3 服务器管理套件（InManage Tools）

表 10-3 InManage Tools 系统规格

规格	描述
服务器自动化软件 (InManage Kits)	一款轻量级的服务器自动化批量运维工具，主要用于服务器的开局交付、例行维护、固件升级、故障处理等多个场景。
服务器自动部署软件 (InManage Boot)	服务器统一的裸机批量管理平台，支持固件管理、硬件配置、系统部署和迁移、压力测试、带内管理等功能。
服务器远程管理软件 (InManage Server CLI)	支持第三方管理平台的快速集成，实现基础设施即代码（IaC）运维新模式。
服务器管理驱动软件 (InManage Driver)	运行于操作系统之上，可通过带内方式获取系统的资产信息、性能信息，为用户提供更完整的服务器设备管理能力。
服务器单机配置软件 (InManage Server Provisioning)	以物理TF卡为载体，为用户提供RAID配置、智能安装、固件升级、硬件诊断、安全擦除和软件自升级等功能。

11 认证

表 11-1 认证明细

国家/地区	认证项目	强制/自愿
中国	CCC	强制
	中国环境标志	自愿
	节能	自愿

12 附录 A

12.1 工作温度规格限制

- 第四代至强可扩展处理器（SPR）工作温度规格限制

表 12-1 工作温度规格限制

配置名称	最高工作温度 30°C	最高工作温度 35°C	最高工作温度 40°C	最高工作温度 45°C
2 × 2.5英寸硬盘+6 × PCIe扩展卡（6056风扇&2U散热器）	<ul style="list-style-type: none"> • CPU功耗≤350W • 后置硬盘功耗≤20W 	<ul style="list-style-type: none"> • CPU功耗≤300W • 后置硬盘功耗≤15W 	<ul style="list-style-type: none"> • CPU功耗≤220W • 后置硬盘功耗≤10W • 不支持CX6以及100G及以上网卡 	<ul style="list-style-type: none"> • CPU功耗≤165W • 后置硬盘功耗≤5W • 不支持CX6以及100G及以上网卡
2 × 2.5英寸硬盘+6 × PCIe扩展卡（6056风扇&1U散热器）	<ul style="list-style-type: none"> • CPU功耗≤185W • 后置硬盘功耗≤25W 	<ul style="list-style-type: none"> • CPU功耗≤165W • 后置硬盘功耗≤20W 	<ul style="list-style-type: none"> • CPU功耗≤120W • 后置硬盘功耗≤20W 	不支持
4 × 2.5英寸硬盘+4 × PCIe扩展卡（6056风扇&2U散热器）	<ul style="list-style-type: none"> • CPU功耗≤350W • 后置硬盘功耗≤20W 	<ul style="list-style-type: none"> • CPU功耗≤350W • 后置硬盘功耗≤15W 	<ul style="list-style-type: none"> • CPU功耗≤220W • 后置硬盘功耗≤10W • 不支持CX6以及100G及以上网卡 	<ul style="list-style-type: none"> • CPU功耗≤165W • 后置硬盘功耗≤5W • 不支持CX6以及100G及以上网卡
4 × 2.5英寸硬盘+4 × PCIe扩展卡（6056风扇）	<ul style="list-style-type: none"> • CPU功耗≤185W • 后置硬盘功耗≤25W 	<ul style="list-style-type: none"> • CPU功耗≤165W • 后置硬盘功耗≤20W 	<ul style="list-style-type: none"> • CPU功耗≤120W • 后置硬盘功耗≤15W 	不支持

配置名称	最高工作温度 30℃	最高工作温度 35℃	最高工作温度 40℃	最高工作温度 45℃
扇&1U散热器)			<ul style="list-style-type: none"> 不支持CX6以及100G及以上网卡 	
4 × 2.5英寸硬盘+4 × PCIe扩展卡 (6038风扇&2U散热器)	<ul style="list-style-type: none"> CPU功耗≤225W 后置硬盘功耗≤20W 	<ul style="list-style-type: none"> CPU功耗不超过225W 后置硬盘功耗≤15W 不支持CX6以及100G及以上网卡 	<ul style="list-style-type: none"> CPU功耗≤120W 后置硬盘功耗≤10W 不支持CX6以及100G及以上网卡 	不支持
8 × 2.5英寸硬盘 (6056风扇&2U散热器)	<ul style="list-style-type: none"> CPU功耗≤350W 后置硬盘功耗≤20W 	<ul style="list-style-type: none"> CPU功耗≤350W 后置硬盘功耗≤15W 	<ul style="list-style-type: none"> CPU功耗≤220W 后置硬盘功耗≤10W 不支持CX6以及100G及以上网卡 	<ul style="list-style-type: none"> CPU功耗≤165W 后置硬盘功耗≤5W 不支持CX6以及100G及以上网卡
8 × 2.5英寸硬盘 (6056风扇&1U散热器)	<ul style="list-style-type: none"> CPU功耗≤185W 后置硬盘功耗≤25W 	<ul style="list-style-type: none"> CPU功耗≤165W 后置硬盘功耗≤20W 	<ul style="list-style-type: none"> CPU功耗≤120W 后置硬盘功耗≤15W 不支持CX6以及100G及以上网卡 	不支持
4 × 2.5英寸硬盘+4 × PCIe扩展卡+内置8 × 2.5英寸硬盘 (6056风扇&1U散热器)	<ul style="list-style-type: none"> CPU功耗≤185W 后置硬盘功耗≤25W 	<ul style="list-style-type: none"> CPU功耗≤165W 后置硬盘功耗≤20W 	<ul style="list-style-type: none"> CPU功耗≤120W 后置硬盘功耗≤15W 	不支持

配置名称	最高工作温度 30℃	最高工作温度 35℃	最高工作温度 40℃	最高工作温度 45℃
			<ul style="list-style-type: none"> 不支持CX6 以及100G 及以上网 卡 	



说明

- 单风扇失效时支持的最高工作温度比正常工作温度规格低 5℃。
- 单风扇失效时可能会影响系统性能。
- 如果搭配 CX6 网卡/100G 及以上的 OCP&PCIe 网卡等配置，支持的最高工作温度比正常工作温度规格低 3℃。

● 第五代至强可扩展处理器（EMR）工作温度规格限制

表 12-2 工作温度规格限制

配置名称	最高工作温度 30℃	最高工作温度 35℃	最高工作温度 40℃	最高工作温度 45℃
2 × 2.5英寸硬盘+6 × PCIe 扩展卡 (6056风扇 & 2U散热器)	<ul style="list-style-type: none"> CPU功耗≤ 300W 后置硬盘功耗≤20W 	<ul style="list-style-type: none"> CPU功耗≤ 270W 后置硬盘功耗≤15W 	<ul style="list-style-type: none"> CPU功耗≤ 205W 后置硬盘功耗≤10W 不支持CX6 以及100G 及以上网卡 	<ul style="list-style-type: none"> CPU功耗≤ 165W 后置硬盘功耗≤5W 不支持CX6 以及100G 及以上网卡
2 × 2.5英寸硬盘+6 × PCIe 扩展卡 (6056风扇 & 1U散热器)	<ul style="list-style-type: none"> CPU功耗≤ 185W 后置硬盘功耗≤25W 	<ul style="list-style-type: none"> CPU功耗≤ 165W 后置硬盘功耗≤20W 	<ul style="list-style-type: none"> CPU功耗≤ 120W 后置硬盘功耗≤20W 	不支持
4 × 2.5英寸硬盘+4 × PCIe 扩展卡	<ul style="list-style-type: none"> CPU功耗≤ 300W 后置硬盘功耗≤20W 	<ul style="list-style-type: none"> CPU功耗≤ 270W 后置硬盘功耗≤15W 	<ul style="list-style-type: none"> CPU功耗≤ 205W 后置硬盘功耗≤10W 	<ul style="list-style-type: none"> CPU功耗≤ 165W 后置硬盘功耗≤5W

配置名称	最高工作温度 30℃	最高工作温度 35℃	最高工作温度 40℃	最高工作温度 45℃
(6056风扇 &2U散热器)			<ul style="list-style-type: none"> 不支持CX6 以及100G 及以上网卡 	<ul style="list-style-type: none"> 不支持CX6 以及100G 及以上网卡
4 × 2.5英寸硬 盘+4 × PCIe 扩展卡 (6056风扇 &1U散热器)	<ul style="list-style-type: none"> CPU功耗≤ 185W 后置硬盘功 耗≤25W 	<ul style="list-style-type: none"> CPU功耗≤ 165W 后置硬盘功 耗≤20W 	<ul style="list-style-type: none"> CPU功耗≤ 120W 后置硬盘功 耗≤15W 不支持CX6 以及100G 及以上网卡 	不支持
4 × 2.5英寸硬 盘+4 × PCIe 扩展卡 (6038风扇 &2U散热器)	<ul style="list-style-type: none"> CPU功耗≤ 185W 后置硬盘功 耗≤20W 	<ul style="list-style-type: none"> CPU功耗不 超过165W 后置硬盘功 耗≤15W 不支持CX6 以及100G 及以上网卡 	<ul style="list-style-type: none"> CPU功耗≤ 120W 后置硬盘功 耗≤10W 不支持CX6 以及100G 及以上网卡 	不支持
8 × 2.5英寸硬 盘 (6056风 扇&2U散热 器)	<ul style="list-style-type: none"> CPU功耗≤ 300W 后置硬盘功 耗≤20W 	<ul style="list-style-type: none"> CPU功耗≤ 270W 后置硬盘功 耗≤15W 	<ul style="list-style-type: none"> CPU功耗≤ 205W 后置硬盘功 耗≤10W 不支持CX6 以及100G 及以上网卡 	<ul style="list-style-type: none"> CPU功耗≤ 165W 后置硬盘功 耗≤5W 不支持CX6 以及100G 及以上网卡
8 × 2.5英寸硬 盘 (6056风 扇&1U散热 器)	<ul style="list-style-type: none"> CPU功耗≤ 185W 后置硬盘功 耗≤25W 	<ul style="list-style-type: none"> CPU功耗≤ 165W 后置硬盘功 耗≤20W 	<ul style="list-style-type: none"> CPU功耗≤ 120W 后置硬盘功 耗≤15W 不支持CX6 以及100G 及以上网卡 	不支持
4 × 2.5英寸硬 盘+4 × PCIe	<ul style="list-style-type: none"> CPU功耗≤ 185W 	<ul style="list-style-type: none"> CPU功耗≤ 165W 	<ul style="list-style-type: none"> CPU功耗≤ 120W 	不支持

配置名称	最高工作温度 30°C	最高工作温度 35°C	最高工作温度 40°C	最高工作温度 45°C
扩展卡+内置8 × 2.5英寸硬 盘（6056风 扇&1U散热 器）	<ul style="list-style-type: none"> 后置硬盘功 耗≤25W 	<ul style="list-style-type: none"> 后置硬盘功 耗≤20W 	<ul style="list-style-type: none"> 后置硬盘功 耗≤15W 不支持CX6 以及100G 及以上网卡 	



说明

- 单风扇失效时支持的最高工作温度比正常工作温度规格低 5°C。
- 单风扇失效时可能会影响系统性能。
- 如果搭配 CX6 网卡/100G 及以上的 OCP&PCIe 网卡等配置，支持的最高工作温度比正常工作温度规格低 3°C。

12.2 铭牌型号

表 12-3 铭牌型号

认证型号	备注
NF5266-M7-A0-R0-00	全球通用

12.3 RAS 特性

服务器支持多种 RAS（Reliability, Availability, and Serviceability）特性。通过配置这些特性，服务器可以提供更高的可靠性、可用性和可服务性。

12.4 传感器列表

表 12-4 传感器列表

传感器	描述	部件位置
Inlet_Temp	进风口温度	左箱耳
Outlet_Temp	出风口温度	主板
CPUx_Temp	CPU核心温度	CPUx

传感器	描述	部件位置
		x表示CPU编号，取值0~1
CPUx_DTS	CPU_DTS温度 CPU到达降频点的余量温度	CPUx x表示CPU编号，取值0~1
CPUx_DIMM_T	CPU下的内存最大温度	CPUx x表示CPU编号，取值0~1
PCH_Temp	PCH温度	主板
PSU_Inlet_Temp	电源最大温度	电源
CPUx_VR_Temp	CPU的VR温度	CPUx x表示CPU编号，取值0~1
NVME_Temp	背板搭载的NVMe硬盘最高温度	背板搭载的NVMe硬盘
HBA_Temp	HBA卡温度	HBA卡
FPGA_Card_Temp	FPGA卡温度	FPGA卡
RAID_Temp	RAID卡最大温度（非扣卡，多张RAID卡温度取最大值,含SAS、RAID）	RAID卡
HDD_MAX_Temp	硬盘最高温度	硬盘
M.2_Max_Temp	板载M.2 NVMe SSD温度	板载M.2 NVMe SSD
M.2_Zone_Temp	主板M.2硬盘位入风口温度	主板
OCP_NIC_Temp	OCP网卡温度，多个OCP网卡时保留最大温度	OCP网卡
OCP_NIC_SFP_Temp	OCP网卡光模块最大温度	光模块
PCIe_NIC_Temp	PCIe网卡温度（多张PCIe网卡温度取最大值）	PCIe网卡
PCIe_NIC_SFP_T	PCIe网卡光模块最大温度	光模块
PSUx_VIN	电源输入电压	PSUx x表示PSU编号，取值0~1
PSUx_VOUT	电源输出电压	PSUx x表示PSU编号，取值0~1
SYS_12V	系统12V电压（系统HSC输出电压）	主板
SYS_5V	系统5V电压	主板
SYS_3V3	系统3.3V电压	主板
RTC_Battery	主板RTC电池电压	主板
PVCCIN_CPUx	CPU核心电压	CPUx x表示CPU编号，取值0~1
PVCCFA_FIVR_CPUx	UPI IIO电压	CPUx x表示CPU编号，取值0~1

传感器	描述	部件位置
PVCCINFAON_CPUx	CPU启动电压	CPUx x表示CPU编号, 取值0 ~ 1
PVCCFA_EHV_CPUx	控制器电压	CPUx x表示CPU编号, 取值0 ~ 1
PVCCD_HV_CPUx	内存控制器电压	CPUx x表示CPU编号, 取值0 ~ 1
PVNN_MAIN_CPUx	CPU电压	CPUx x表示CPU编号, 取值0 ~ 1
BMC_RGM_STBY3V3	BMC3.3V电压	主板
PVNN_PCH_STBY	PCH核心电压	主板
P1V_BMC_STBY_SEN	BMC1V电压	主板
P1V05_PCH_STBY	PCH逻辑电压	主板
P2V5_BMC_STBY	BMC的STBY电压	主板
P1V2_STBY_SENSOR	主板1.2V电压	主板
P1V8_STBY_SENSOR	主板1.8V电压	主板
P3V3_STBY_SCALED	主板3.3V电压	主板
P12V_CPUx_DIMM	CPU对应内存的电压	CPUx x表示CPU编号, 取值0 ~ 1
P12V_STBY_OCP0	OCP0网卡12V电压	主板
P3V3_STBY_OCP0	OCP0网卡3.3V电压	主板
P12V_STBY_OCP1	OCP1网卡12V电压	主板
P3V3_STBY_OCP1	OCP1网卡3.3V电压	主板
P12V_HDD	硬盘12V电压	主板
P5V_HDD	硬盘5V电压	主板
P5V_STBY_USB1	USB电压	主板
P5V_STBY_USB2	USB电压	主板
P3V3_PCIE	转接卡上的AIC供电3.3V电压	主板
P12V_PCIE	转接卡上的AIC供电12V电压	主板
P12V_FAN	风扇供电电压	主板
FANx_k_Speed	风扇转子转速	风扇x <ul style="list-style-type: none"> x表示风扇编号, 取值0 ~ 5 k表示前后, F为前转子, R为后转子
Total_Power	整机总功率	电源
PSUx_PIN	电源输入功率	PSUx

传感器	描述	部件位置
		x表示PSU编号，取值0 ~ 1
PSUx_POUT	电源输出功率	PSUx x表示PSU编号，取值0 ~ 1
CPU_Power	CPU总功耗，通过ME拿到这个数据	主板
Memory_Power	内存总功耗，通过ME拿到这个数据	主板
FAN_Power	风扇总功耗	风扇
MEM_ResourceRate	内存占用率	-
CPU_ResourceRate	CPU占用率	-
Air_Press	气压	左箱耳
CPUx_Status	CPU状态预警	CPUx x表示CPU编号，取值0 ~ 1
SEL_Status	SEL状态	-
PSU_Mismatch	监控电源型号是否匹配	-
PSU_Redundant	系统电源冗余状态	-
FANx_Status	风扇健康状态	风扇x x表示风扇编号，取值0 ~ 5
FAN_Redundant	风扇冗余状态	-
PCle_Status	PCIe设备总体PCIe状态，包括PCIe总线、插槽和卡的总体故障状态	-
POST_Status	System Firmware及POST状态	-
PWR_CAP_Fail	功率封顶失败	-
CPUx_CnDm	内存健康状态	<ul style="list-style-type: none"> CPUx <ul style="list-style-type: none"> x表示CPU编号，取值0 ~ 1 CnDm <ul style="list-style-type: none"> n表示通道编号，取值0~7 m表示插槽编号，取值0
CPU_Config	CPU配置状态（CPU混插/主CPU未插）	-
PSUx_Status	系统电源状态	PSUx x表示PSU编号，取值0 ~ 1

传感器	描述	部件位置
k_HDDx	硬盘健康状态	硬盘 k表示“前置”“内置” “后置”，分别取值F/I/R x表示硬盘编号，取值 0~23
ACPI_PWR	ACPI电源状态	-
Sys_Health	整机健康状态	-
BMC_Boot_Up	BMC启动完成	-
BIOS_Boot_Up	BIOS启动完成	-
Intrusion	机箱入侵监测	机箱盖
ME_FW_Status	ME健康状态	-
TPM_Verify	TPM校验状态	-
HDD_k__Drawer	硬盘抽屉状态	硬盘抽屉k k分别取值“U”“M”“L”，U 表示上层硬盘抽屉，M表 示中层硬盘抽屉，L表示下 层硬盘抽屉。
Sys_Health	整机健康状态	-
PWR_On_TMOUT	开机超时	-
System_Error	系统紧急故障（IERR、Error0、 Error1、Error2反映到这个 Sensor；IERR触发的告警情况 下，哪个部件告警根据MCA寄存 器分析日志、IDL、SEL来判 断）；IERR和Error2触发宕机截 屏	-
BMC_Status	BMC状态（包括芯片和固件状 态，及自检状态）	-

13 附录 B 术语

A

AEP	Apache Pass 基于3D xpoint的持久化内存。
API	Application Programming Interface应用程序编程接口 是一组定义、程序及协议的集合，通过API接口实现计算机软件之间的相互通信。

B

BIOS	Basic Input Output System基本输入输出系统 一组固化到计算机内主板上一个ROM芯片上的程序，它保存着计算机最重要的基本输入输出的程序、开机后自检程序和系统自启动程序，它可从CMOS中读写系统设置的具体信息。
BMC	Baseboard Management Controller主板管理控制单元 IPMI规范的核心，负责各路传感器的信号采集、处理、储存，以及各种器件运行状态的监控。BMC向机箱管理模块提供被管理对象的硬件状态及告警等信息，实现对被管理对象的设备管理功能。
BPS	Barlow Pass 英特尔持久内存模块，拥有前所未有的内存，可以做到用最快的速度访问持久存储的数据。
BTU/hr	热输入量单位，即英热单位/小时。

C

CPLD	Complex Programmable Logic Device复杂可编程逻辑器件 一种能根据需要自行构造逻辑功能的数字集成电路。
CRM	Customer Relationship Management客户关系管理 一个获取、保持和增加可获利客户的方法和过程。既是一种崭新的、国际领先的、以客户为中心的企业管理理论、商业理念和商业运作模式，也是一种以信息技术为手段、有效提高企业收益、客户满意度、雇员生产力的具体软件和实现方法。

D

1DPC	One DIMM per Channel 每个内存通道配置 1 个 DIMM
2DPC	Two DIMMs per Channel 每个内存通道配置 2 个 DIMM
DMTF	Distributed Management Task Force 分布式管理任务组 一个与云计算相关的国际标准化组织，DMTF的目标是联合整个IT行业来开发、验证和推广系统管理标准，帮助全球简化管理，降低IT管理成本，目前主机操作系统和硬件级的管理接口规范都来自DMTF标准，所以该组织是极具影响力的团体。

E

ECC	Error-Correcting Code 一种能够实现“错误检查和纠正”的技术，ECC内存就是应用了这种技术的内存，可提高计算机运行的稳定性和增加可靠性。ECC可发现2bit错误，并纠正1bit错误。
EDB	Execute Disable Bit 执行禁用位 Execute Disable Bit是Intel的一项基于硬件的安全功能，可减少遭受病毒和恶意代码攻击的风险，并防止有害软件在服务器或网络上执行和进行传播。
EN	European Standard 欧盟标准
ERP	Enterprise Resources Planning企业资源计划系统 指建立在信息技术基础上，集信息技术与先进管理思想于一身，以系统化的管理思想，为企业员工及决策层提供决策手段的管理平台。
Ethernet	以太网 Xerox公司创建，并由Xerox、Intel、DEC公司共同发展的一种基带局域网规范，使用CSMA/CD。类似于IEEE 802.3系列标准。

F

FCoE	Fibre Channel over Ethernet 以太网光纤通道 一种计算机网络技术，通过以太网网络封装光纤通道帧。它允许光纤通道在保留光纤通道协议的同时使用万兆以太网（或更高速度）。
------	--

G

GE	Gigabit Ethernet千兆以太网 一种对传统的共享介质以太网标准的扩展和增强，兼容10M及100M以太网，符合IEEE 802.3z标准的以太网。
----	---

I

IGMP	Internet Group Management Protocol 因特网组管理协议 是负责IP组播成员管理的协议，该协议用来在IP主机和与其直接相邻的组播路由器之间建立、维护组播组成员关系。
Intel ME	Intel Management Engine英特尔管理引擎 英特尔芯片中一个独立于CPU和操作系统的微处理器。ME里面有用于远程管理的功能，在出现严重漏洞时可以在不受用户操控下远程管理企业计算机。
Intel Optane DC PMem	Intel Optane DC Persistent Memory Module 英特尔傲腾持久内存 一款英特尔的内存产品，通过创建一个新的层来填补内存存储缺口，从而打破了传统的内存存储层次结构，提供了更高的整体性能、效率和经济性。
iSCSI	Internet Small Computer System Interface 互联网小型计算机系统接口 iSCSI又称为IP-SAN，是一种基于互联网及SCSI-3协议下的存储技术，由IETF提出，并于2003年2月11日成为正式的标准。

L

LOM	LAN On Motherboard 主板上的LAN 一种网卡。
-----	-------------------------------------

M

M.2接口	一种新的主机接口方案，可以兼容多种通信协议。
MAC地址	Media Access Control Address 媒体存取控制位址 MAC地址也称为局域网地址（LAN Address），MAC位址，以太网地址（Ethernet Address）或物理地址（Physical Address），它是一个用来确认网络设备位置的位址。MAC地址用于在网络中唯一标识一

	个网卡，一台设备若有一或多个网卡，则每个网卡都需要并会有一个唯一的MAC地址。
MLAN	Management Local Area Network 管理局域网

N

NC-SI	Network Controller Sideband Interface 是一个由分布式管理任务组定义的用于支持服务器带外管理的边带接口网络控制器的工业标准，由一个管理控制器和多个网络控制器组成。
NTP	Network Time Protocol网络时间协议 用来使计算机时间同步化的一种协议，它可以使计算机对其服务器或时钟源做同步化，在无序的Internet环境中提供精确和健壮的时间服务。
NVDIMM	Non-Volatile Dual In-line Memory Module 非易失性双列直插式内存模块 一种可以随机访问的非易失性内存，可以在计算机掉电系统崩溃和正常关机的情况下，依然保持数据。NVDIMM同时表明它使用的是DIMM封装，与标准DIMM插槽兼容，并且通过标准的DDR总线进行通信。根据JEDEC标准化组织的定义，有三种NVDIMM的实现，分别是：NVDIMM-N、NVDIMM-F、NVDIMM-P；AEP和BPS属于NVDIMM-P。

O

OCulink	最早于PCIe协议规范组织提出一种新的光电内外部线缆方案，最终采纳Molex的连接方案作为PCIe中OCulink选择，需要支持PCIe Gen3和Gen4。被采纳后同时又在SAS4.0的规范中被采纳作为SAS协议的内部线缆方案，支持SAS4.0速率。
O-RAN	Open Radio Access Network 开放式无线接入网 开放式无线接入网用来构建并管理网络互联解决方案和产品，提高供应商设备之间的互操作性。简单来说，Open RAN的目标是扩大RAN生态系统中的供应商池，同时降低小型供应商及其专业人士的进入壁垒，让更多的供应商参与进来，进而降低提供互联解决方案的成本。
OTII	Open Telecom IT Infrastructure 面向电信应用的开放IT基础设施项目

	OTII项目，首要目标是形成电信行业面向网络IT化转型的深度定制、开放标准、统一规范的服务器技术方案。OTII服务器重点面向运营商网络IT化应用场景的业务需求。目标引入网络加速、NUMA balanced等技术；统一硬件BIOS设置和设备管理接口；尽量统一核心器件选型以及硬件形态等等，以增强服务器的性能、稳定性和兼容性，提升部署及运维效率，更好支撑未来电信业务的发展。
--	---

P

PCIe	Peripheral Component Interconnect express 快捷外围部件互连标准 电脑总线PCI的一种，沿用了现有的PCI编程概念及通讯标准，但建基于更快的串行通信系统。PCIe拥有更快的速率，以取代几乎全部现有的内部总线（包括AGP和PCI）。
PF	Power Factor功率因数 衡量电气设备效率高低的一个系数。
PMBus	Power Management Bus电源管理总线 一种开放标准的数字电源管理协议，可通过定义传输和物理接口以及命令语言来促进与电源转换器或其他设备的通信。
POST	Power On Self Test上电自检 计算机系统接通电源（BIOS程序）的行为，包括对CPU、系统主板、基本内存、扩展内存、系统ROM BIOS等器件的测试。如发现错误，给操作者提示或警告。

R

RAID	Redundant Arrays of Independent Drives独立磁盘冗余阵列 一种把多块独立的物理硬盘按不同的方式组合起来形成一个逻辑硬盘，从而提高硬盘读写能力和安全性的技术。
RoHS	Restriction of Hazardous Substances 欧盟《关于限制在电子电气设备中使用某些有害成分的指令》
RJ45	Registered Jack 45 布线系统中信息插座（即通信引出端）连接器的一种，在FCC（美国联邦通信委员会标准和规章）中RJ是描述公用电信网络的接口，计算机网络的RJ45是标准8位模块化接口的俗称。

S

SEL	System Event Log系统事件日志 存储系统事件信息的不可变的存储区域和相关接口，用于随后的故障诊断和系统修复。
Server	服务器 在网络环境中为客户提供各种服务的特殊计算机。
Slimline	Slimline连接器 为了在网络设备和服务器上提供更高速度和更小尺寸的解决方案，Amphenol开发了SlimSAS薄型连接器，并写入协会规范SFF-8654，该连接器主要用于UPI1.0 11.2GT/s，24Gbps SAS4.0信号或16GT/s PCIe4.0信号的应用。能大幅度的节省设备内部的空间使用，是现今市场上内部高速讯号传输的主流连接器。
SOL	Serial Over LAN 通过基于IP的IPMI会话来重新定向系统中串口I/O的一种机制。
SSE	Streaming SIMD Extensions 英特尔SIMD 流指令扩展 英特尔在AMD的3D Now!发布一年之后在其计算机芯片Pentium III中引入的指令集。
SUV	Serial, USB, VGA 带有串口、USB接口、VGA接口的SUV线

U

U	1U=44.45mm IEC 60297-1规范中对机柜、机箱、子架垂直高度的计量单位。
---	---

V

VPP	Virtual Pin Port 用于传输热插拔信号
-----	-------------------------------

14 附录 C 缩略语

A

AC	Alternating Current	交流电
ACPI	Advanced Configuration and Power Management Interface	高级配置和电源管理接口
AES	Advanced Encryption Standard	高级加密标准
AI	Artificial Intelligence	人工智能
ANSI	American National Standards Institute	美国国家标准学会
AOC	Active Optical Cables	有源光缆
API	Application Programming Interface	应用程序编程接口
ARP	Address Resolution Protocol	地址解析协议
ASHRAE	The American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers	美国采暖、制冷与空调工程师学会
AVL	Approved Vendor List	合格供应商清单

B

BIOS	Basic Input Output System	基本输入输出系统
BMC	Baseboard Management Controller	主板管理控制单元

C

CE	Conformite Europeenne	欧洲合格认证
CLI	Command-Line Interface	命令行接口
CMOS	Complementary Metal-Oxide-Semiconductor Transistor	互补金属氧化物半导体
CPLD	Complex Programmable Logic Device	复杂可编程逻辑器件

CPU	Central Processing Unit	中央处理器
CRPS	Common Redundant Power Supply	通用冗余电源
CRU	Customer-Replaceable Unit	用户可更换部件
CSA	Canadian Standards Association	加拿大标准协会
CSM	Compatibility Support Module	兼容性支持模块

D

DC	Direct Current	直流电
DDR4	Double Data Rate 4	双倍数据速率4
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol	动态主机设置协议
DIMM	Dual In-Line Memory Module	双列直插内存模块
DMTF	Distributed Management Task Force	分布式管理任务组
DNS	Domain Name System	域名服务系统
DOA	Dead on Arrival	到货即损
DPC	DIMMs Per Channel	每通道内存数
DVD	Digital Video Disc	数字视频光盘

E

EDB	Execute Disable Bit	执行禁用位
EN	European Standard	欧盟标准
EVAC	Extended Volume Air Cooling	扩展面积风冷

F

FCoE	Fibre Channel over Ethernet	以太网光纤通道
FMA	Failure Mode Analysis	失效模式分析

FPGA	Field Programmable Gate Array	现场可编程门阵列
FRU	Field-Replaceable Unit	现场可更换部件
FTP	File Transfer Protocol	文本传输协议
FW	Firmware	固件

G

GPU	Graphics Processing Unit	图形处理单元
GUI	Graphical User Interface	图形用户界面

H

HBA	Host Bus Adapter	主机总线适配器
HCA	Host Channel Adapter	主机通道适配器
HDD	Hard Disk Drive	机械硬盘驱动器
HTML	Hyper Text Markup Language	超文本标记语言
HWRAID	Hardware Redundant Arrays of Independent Disks	硬件磁盘阵列

I

I/O	Input/Output	输入输出单元
IB	InfiniBand	无限带宽
IEC	International Electrotechnical Commission	国际电工委员会
IGMP	Internet Group Management Protocol	因特网组管理协议
IOPS	Input/Output Operations Per Second	每秒进行读写操作的次数
IP	Internet Protocol	网际互连协议
IPMB	Intelligent Platform Management Bus	智能平台管理总线

IPMI	Intelligent Platform Management Interface	智能平台管理接口
IRQ	Interrupt ReQuest	中断请求
iSCSI	Internet Small Computer System Interface	互联网小型计算机系统接口

J

JBOD	Just a Bunch of Disks	磁盘簇
JTAG	Joint Test Action Group	联合测试工作组

K

KVM	Keyboard Video Mouse	键盘，显示器，鼠标三合一
-----	----------------------	--------------

L

LAN	Local Area Network	局域网
LCD	Liquid Crystal Display	液晶显示器
LED	Light Emitting Diode	发光二极管
LRDIMM	Load Reduced Dual In-Line Memory Module	低负载双列直插式内存模块

M

MLAN	Management Local Area Network	管理局域网
------	-------------------------------	-------

N

NEMA	National Electrical Manufacturers Association	美国国家电气制造商协会
NFPA	National Fire Protection Association	美国国家防火协会
NIC	Network Interface Controller	网络接口控制器

NPU	Network Processing Unit	网络处理单元
NTP	Network Time Protocol	网络时间协议
NVDIMM	Non-Volatile Dual In-Line Memory Module	非易失性双列直插内存模块
NVMe	Non-Volatile Memory Express	非易失性存储器标准

O

OCP	Open Compute Project	开源计算项目
OAM	OCP Accelerator Module	OCP加速器模块
O-RAN	Open Radio Access Network	开放式无线接入网
OTII	Open Telecom IT Infrastructure	面向电信应用的开放IT基础设施项目
OS	Operating System	操作系统

P

PCH	Platform Controller Hub	平台路径控制器
PCI	Peripheral Component Interconnect	外设部件互连标准
PCIe	Peripheral Component Interconnect express	快捷外围部件互连标准
PDU	Power Distribution Unit	机柜插座
PFR	Platform Firmware Resilience	平台固件保护恢复
PHM	Processor Heatsink Module	处理器散热器模块
PHY	Physical	端口物理层
PF	Power Factor	功率因数
POST	Power On Self Test	上电自检
PSU	Power Supply Unit	电源模块
PXE	Pre-boot Execution Environment	预启动运行环境

R

RAM	Random-Access Memory	随机存储器
RAID	Redundant Arrays of Independent Disks	独立磁盘冗余阵列
RDIMM	Registered Dual In-line Memory Module	暂存型双列直插内存模块
RH	Relative Humidity	相对湿度
RoHS	Restriction of Hazardous Substances	欧盟《关于限制在电子电气设备中使用某些有害成分的指令》
ROM	Read-Only Memory	只读存储器
RTC	Real Time Clock	实时时钟

S

SAS	Serial Attached SCSI	串行连接的小型计算机系统接口
SATA	Serial Advanced Technology Attachment	串行高级技术附件
SCSI	Small Computer System Interface	小型计算机系统接口
SFF	Small Form Factor	小外形尺寸
SFP	Small Form-factor Pluggable	小型可插拔收发光模块
SIC	Smart Interface Card	智能接口卡
SKU	Stock Keeping Unit	库存单位
SMTP	Simple Mail Transfer Protocol	简单邮件传输协议
SNMP	Simple Network Management Protocol	简单网络管理协议
硬盘	Solid State Drive	固态硬盘
SSE	Streaming SIMD Extensions	英特尔SIMD流指令扩展
SSH	Secure Shell	安全外壳协议
SWRAID	Software Redundant Arrays of Independent Disks	软件磁盘阵列
SUV	Serial, USB, VGA	带串口、USB接口、VGA接口的SUV线

T

TBT	Turbo Boost Technology	睿频加速技术
TCG	Trusted Computing Group	可信计算组织
TCM	Trusted Cryptography Module	可信密码模块
TCO	Total Cost of Ownership	总拥有成本
TDP	Thermal Design Power	散热设计功耗
TPCM	Trusted Platform Control Module	可信平台控制模块
TPM	Trusted Platform Module	可信平台模块

U

UEFI	Unified Extensible Firmware Interface	统一可扩展固件接口
UID	Unit Identification	定位指示灯
UPI	Ultra Path Interconnect	超级通道互联
UPS	Uninterruptible Power Supply	不间断电源
USB	Universal Serial Bus	通用串行总线

V

VGA	Video Graphics Array	视频图形阵列
VLAN	Virtual Local Area Network	虚拟局域网

X

XDP	eXtend Debug Port	扩展调试接口
-----	-------------------	--------